

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/came-amico-euro-zestaw-automatyki-do-bram-dwuskrzydlowych-o-dlugosci-skrzydla-do-2-2-m-system-w-pełnej-opcji-p-675.html>



Came AMICO EURO zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 2,2 m. System w pełnej opcji

Cena brutto	3 002,00 zł
Cena netto	2 440,65 zł
Cena poprzednia	4 003,65 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	AMICO SYSTEM W PEŁNEJ OPCJI
Producent	CAME

Opis produktu

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 2,2 m Came AMICO EURO. System w pełnej opcji



Bezpieczeństwo, które może się podobać

Gwarancja najwyższych standardów bezpieczeństwa, a także przyjemność wyszukanego i ekskluzywnego wyglądu. Elegancki i harmonijny w formie AMICO EURO to nowoczesny zestaw CAME do automatyzacji bram dwuskrzydłowych o maksymalnej szerokości skrzydła do 2,2m (4,4m cała brama). Siłownik jest szybki - do kąta prostego otwiera bramę w czasie ok. 19s! Odblokowanie siłownika w razie braku prądu jest możliwe od góry napędu - można więc go zastosować w nietypowych lokalizacjach z niewielką ilością miejsca po bokach bramy. Cechą szczególną jest wbudowany mechaniczny ogranicznik otwarcia i zamknięcia - nie ma potrzeby stosowania mechanicznych ograniczników ruchu bramy. Przeznaczony do montażu na bramach skrzydłowych

do 2,2 m.

Cechy siłownika:

- aluminiowa, odlewana pod ciśnieniem obudowa doskonale chroni elementy pracujące w jej wnętrzu a ekskluzywnego wyglądu nadają siłownikowi szczegółowo dopracowane detale
- 24 V elektronika automatycznie wykrywa jakiegokolwiek przerwy w zasilaniu i automatycznie pobiera energię z systemu awaryjnego podłączonego do dodatkowych akumulatorów umieszczonych w centrali sterującej
- system posiada wbudowany enkoder, który nadzoruje prawidłowy ruch bramy: obecność przeszkody powoduje przerwanie ruchu skrzydła lub, po odpowiednim ustawieniu, zmienia kierunek ruchu na przeciwny
- płyta sterująca siłownika Amico, oprócz zwykłych funkcji związanych ze sterowaniem i bezpieczeństwem, pozwala na proste i dogodne ustawienie czasów otwierania i zamykania bramy w zależności od własnych potrzeb

Dane techniczne:

Producent: Came

Stopień ochrony: IP44

Zasilanie: 230V AC 50/60Hz

Zasilanie silnika: 230V AC

Maksymalny pobór prądu: 1,2 A

Moc maksymalna silnika (W): 80

Temperatura pracy (°C): -20 - +55

Czas otwarcia (do 90°): 19s

Siła ciągu: 400 / 2000N



Bezpieczeństwo, które może się podobać.

Gwarancja najwyższych standardów bezpieczeństwa, a także przyjemność wyszukanego i ekskluzywnego wyglądu. Elegancki i harmonijny w formie Amico jest elektromechanicznym siłownikiem do bram skrzydłowych do 2,2 m. Amico jest synonimem absolutnej niezawodności w każdym zastosowaniu, identyfikującym się jako optymalny wybór dla tych obiektów (na przykład indywidualnych), które wymagają maksymalnego bezpieczeństwa urządzenia.



Odblokowanie spersonalizowane. Cylinder zamka blokady może być spersonalizowany na życzenie dla klienta dając gwarancję większego bezpieczeństwa.




Uproszczona regulacja skoku. W wersji 24 V, po umieszczeniu mechanicznych ograniczników, regulacja wyłączników krańcowych przy otwieraniu/zamykaniu odbywa się automatycznie przy pierwszych manewrach testujących. Ustawienie jest pewne i nie wymaga dodatkowych regulacji.



Ułatwione połączenia. Do połączenia motoreduktorów wystarczy jeden przewód trójżyłowy lub czteryżyłowy.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE



ZAKRES ZASTOSOWAŃ

MODEL	A1824		
Maks. szerokość skrzydła	1 m	1,5 m	1,8 m
Maks. waga skrzydła	250 kg	215 kg	200 kg
MODEL	A18230		
Maks. szerokość skrzydła	1 m	1,7 m	2,2 m
Maks. waga skrzydła	250 kg	225 kg	200 kg


DANE TECHNICZNE

Typ	A1824	A18230
Stopień zabezpieczenia	IP44	
Zasilanie	230 V 50/60 Hz	
Zasilanie silnika	24 V D.C.	230 V 50/60 Hz
Pobór prądu silnika	4 A max.	1,2 A
Moc maksymalna silnika	100 W	80 W
Cykl pracy	praca intensywna	50%
Siła ciągu	400÷2000 N	
Termiczne zabezp. silnika	–	150°C
Czas otwarcia (do 90°)	regulowany	19 s
Temperatura pracy	- 20°C min. +55°C max.	

Zestaw Zawiera

- siłownik 230V A18230 x 2szt.
- centrala sterująca ZF1N x 1szt.
- karta częstotliwości AF43S x 1szt.
- fotokomórka DIR10 x 1kpl.
- kolumna aluminiowa pod fotokomórkę DIR-L x 2szt.
- lampa ostrzegawcza 230 V KLED + antena TOP-A433N x 1szt.
- AT04EV Czterokanałowy pilot na kod zmienny x 1szt.
- gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Came
- instrukcja w języku polskim
- pomoc techniczna telefoniczna

Przykład instalacji

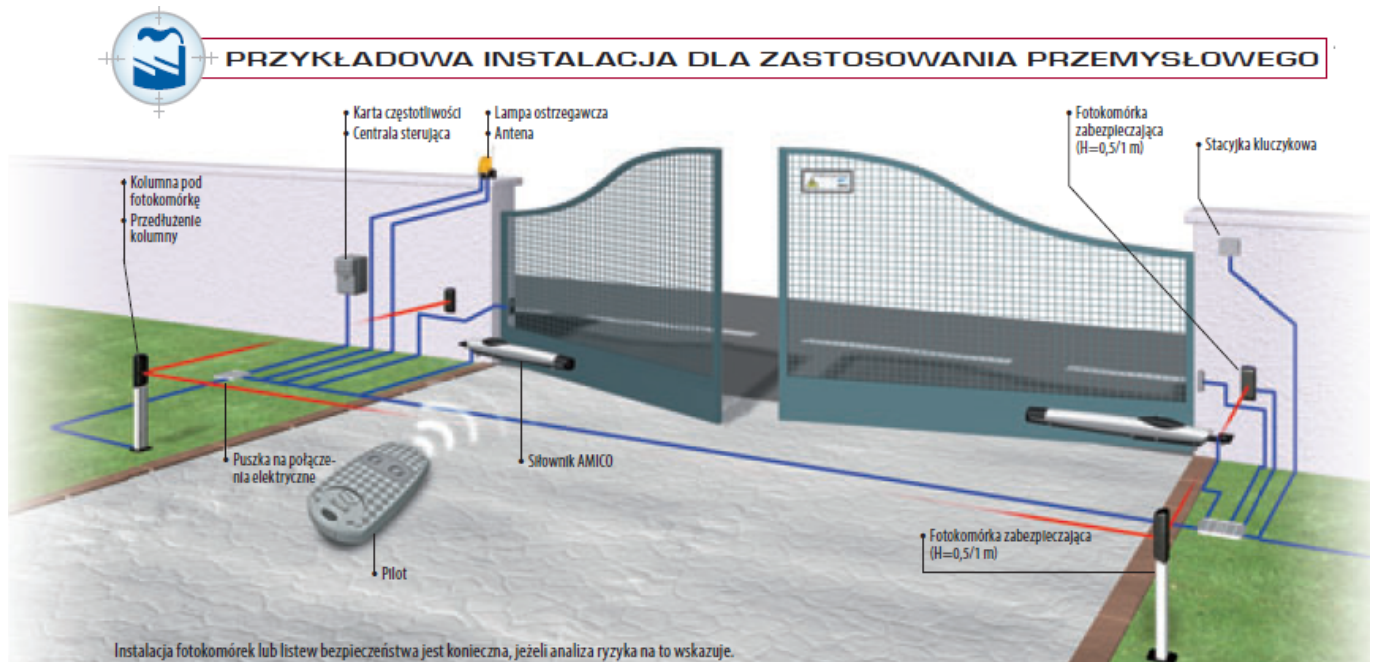

CAME

CAME - 40 lat doświadczenia. Od 1972 roku, czyli od momentu powstania firmy, Came Cancelli Automatici, oprócz rozwoju systemów automatyki domowej oraz systemów antywłamaniowych, produkuje najszerszą gamę automatyki do bram rezydencjalnych i przemysłowych, automatyki do parkingów i kontroli dostępu. Obecnie firma, nastawiona na nieustanną innowację i ostrożne nabywanie nowych marek i specjalizacji, dysponuje gruntownym doświadczeniem w zakresie całkowitej kontroli domu (automatyka - systemy antywłamaniowe - automatyka domowa), w zakresie systemów do rozległych obszarów skupisk ludzi, w zakresie zarządzania obszarami miejskimi i przestrzeniami publicznymi, oferując zintegrowane rozwiązania dostosowane do wszelkich wymogów przepisowych oraz monitorowanie przepływu i dostępu.

Dzięki niezwyklej elastyczności, integracji i adaptacji swoich urządzeń firma Came przeszła od prostego układu napędowego do bram do rozwiniętej i globalnej koncepcji automatyki, która jest w stanie koordynować wszystko to, co można zautomatyzować w domu i poza jego murami, w pracy oraz w różnorodnych obszarach miejskich lub obszarach skupisk ludzi. Wszystkie urządzenia napędowe zostały opracowane z myślą o ludziach, aby poprawić i ułatwić ich codzienne życie. A także, aby zapewnić dobrą jakość życia, w którym dzięki rozwiązaniom, prostocie, wygodzie i swobodzie ruchu znikają wszelkie przeszkody. W naszej działalności bierzemy również pod uwagę problemy osób starszych i niepełnosprawnych.