

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/came-axo-ax5024-zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-do-10m-praca-intensywna-p-2430.html>



Came AXO AX5024 zestaw automatyki do bram skrzydłowych do 10m. Praca intensywna

Cena brutto	4 857,00 zł
Cena netto	3 948,78 zł
Cena poprzednia	5 190,60 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	ZESTAW AXO DO 10 M PRACA INTENSYWNA
Producent	CAME

Opis produktu

Gdy niezawodność jest zasadą.

AXO jest nowym elektromechanicznym siłownikiem zaprojektowanym dla zapewnienia maksymalnej trwałości i bezpieczeństwa także przy skrzydłach o dużych rozmiarach. Niezawodny zestaw Came Axo to propozycja solidnego i godnego zaufania kompletu. Wszystkie elementy zostały wykonane z wysokiej jakości materiałów, o zwiększonej odporności na uszkodzenia i zmieniające się warunki atmosferyczne. Ślimak z 2 początkami, z jego rewolucyjną technologią, likwiduje zużycie tulei pociągowej. Siły uderzenia powstałe z ruchu bramy są zgodne ze standardami ustalonymi przez Normy Europejskie. Instalacja jest szybka i prosta nawet tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona obecnością murów, czy ogrodzeń. Axo to siłownik elektromechaniczny wywodzący się z najlepszej tradycji firmy Came. Nie wymaga okresowego smarowania i został zaprojektowany tak, aby być gotowym do pracy nawet w krytycznych warunkach pogodowych. Zestaw ten z pewnością przypadnie do gustu wszystkim najbardziej wymagającym użytkownikom ceniącym sobie wysoką jakość wykonania i bezawaryjne działanie.

Cechy siłownika:

- nowoczesny siłownik z enkoderem kontrolującym ruch bramy
- możliwość programowania dla częściowego otwarcia bramy
- test urządzeń bezpieczeństwa wykonywany przed każdym ruchem bramy
- ślimak z 2 początkami likwiduje zużycie tulei pociągowej

Dane techniczne:

Producent: Came

Stopień ochrony: IP44

Zasilanie: 230V 50/60Hz

Zasilanie silnika: 24 V D.C.

Maksymalny pobór prądu: 10 A

Moc maksymalna silnika (W): 120

Cykl pracy: praca intensywna

Temperatura pracy (°C): -20 - +55

Czas otwarcia (do 90°): regulowany

Siła ciągu: 500 / 4500N

Zestaw Zawiera


W skład zestawu wchodzi:

- siłownik 24V AX5024 x 2szt.**
- centrala sterująca ZLJ24 x 1szt.**
- karta częstotliwości AF43S x 1szt.**
- fotokomórka DIR10 x 1kpl.**
- pilot TOP-432EE x 1szt.**
- gwarancja od autoryzowanego dilerka firmy Came**
- instrukcja w języku polskim**
- pomoc techniczna telefoniczna przy montażu**

Przykład instalacji

CAME 

PRZYKŁADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWEGO

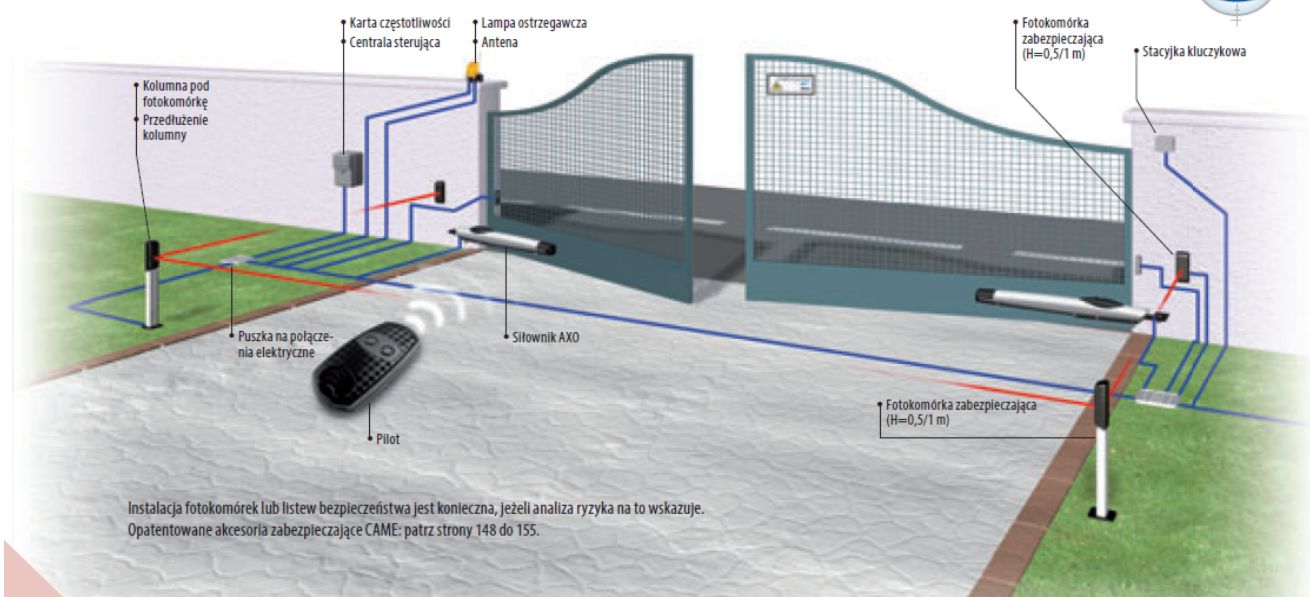


Parametry Techniczne




Bezpieczeństwo En Tested.
Technologia AXO jest zgodna
ze standardami ustalonymi
przez Normy Europejskie
odnośnie sił uderzenia.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE



SPECYFIKACJA INSTALACJI

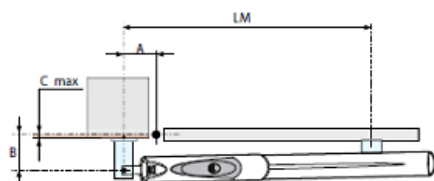

OTWARCIE	A MM	B MM	C MAX. MM	LM MM
90°	130	130	70	800
120°	130	110	50	800

DANE TECHNICZNE

Typ	AX302304	AX402306	AX71230	AX3024	AX5024
Stopień zabezpieczenia	IP44				
Zasilanie	230 V 50/60 Hz				
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz			24 V D.C.	
Pobór prądu silnika	1,5 A			10 A max.	
Moc maksymalna silnika	175 W			240 W	
Czas otwarcia (do 90°)	20 s	28 s	40 s	regulowany	
Cykl pracy	50%	30%		praca intensywna	
Siła ciągu	500÷4500 N				
Zabezp. termiczne silnika	150°C			-	
Temperatura pracy	-20°C min +55°C max.				

