

---

Dane aktualne na dzień: 31-03-2025 14:12

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/faac-624-bld-centrala-sterujaca-dedykowana-dla-szlabanow-wbudowana-w-automatyke-2022715-p-4581.html>




## Faac 624 BLD centrala sterująca dedykowana dla szlabanów wbudowana w automatykę 2022715

Cena brutto	<b>1 742,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 416,26 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>2 055,33 zł</del></b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>2022715</b>
Kod producenta	<b>624 BLD</b>
Producent	<b>FAAC</b>

### Opis produktu

Faac 624 BLD centrala sterująca dedykowana dla szlabanów wbudowana w automatykę

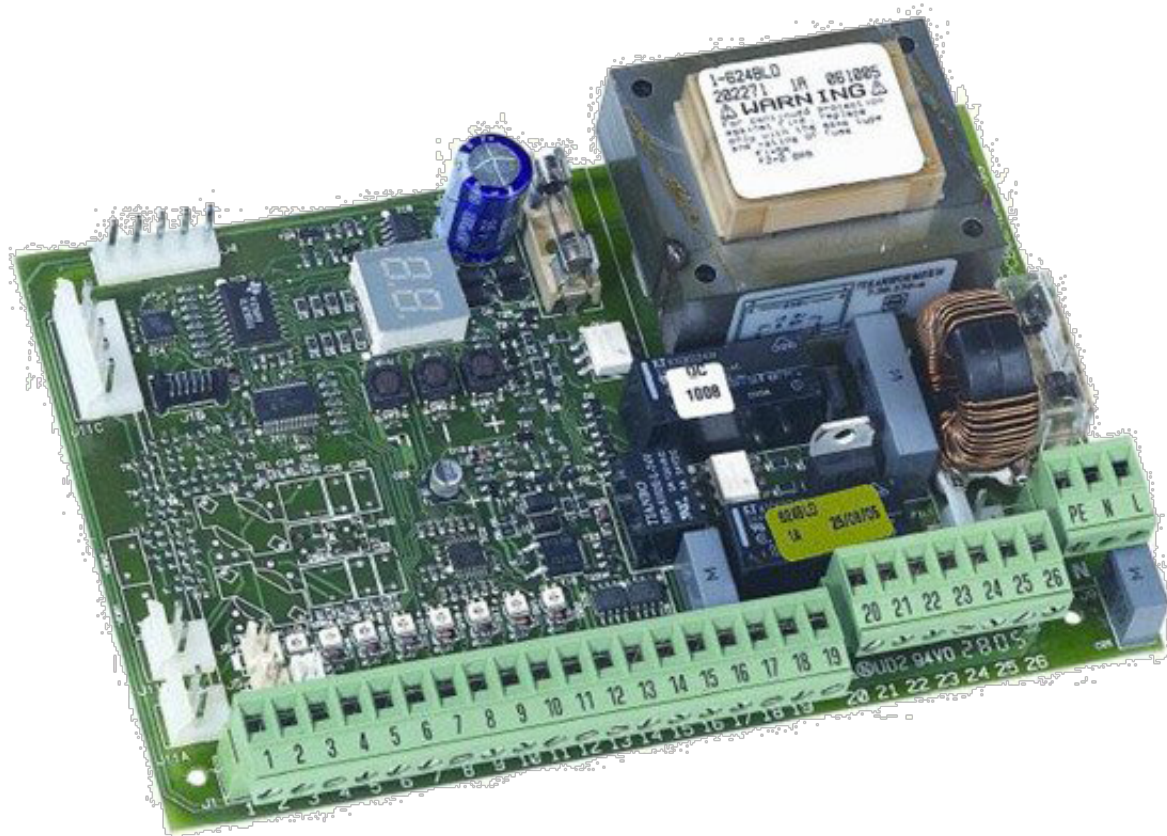

**Faac 624 BLD centrala sterująca dedykowana dla szlabanów FAAC 620 i 640.**

**Specyfikacja techniczna:**

**Producent: FAAC**

**Napięcie zasilające: 230 Vac (+6%-10%) 50 (60) Hz**

**Pobór mocy: 7 W**

---

**Maks pobór mocy: 300 W**

**Zasilanie akcesoriów: 24 V**

**Maks. obciążenie przez akcesoria: 500 mA**

**Zakres temperatur pracy: -20°C +55°C**

**Bezpieczniki: F1=F 5A-250 V F2=T 0,8A-250V**

**Logika pracy: Automatyczna, automatyczna 1, półautomatyczna. Parking, parking-automatyczna, osiedlowa, osiedlowo-automatyczna, FAAC-CITY, „dead-man”, zdalny, standardowe**

**Czas pracy: programowalne (0 do 4 min)**

**Czas do automatycznego zamknięcia: programowalne (0 do 4 min)**

**Siła ciągu: programowalne na 50 poziomach**

**Wejścia zacisków centrali sterującej: pętla 1, pętla 2, otwarcie, zamknięcie, zabezpieczenie zamknięcia, Stop, awaryjne, zasilanie 230 V +uziemienie**

**Wejścia złącza: ograniczniki otwarcia i zamknięcia, kondensator silnika, czujnik zwolnienia ramienia**

**Wyjścia zacisków centrali sterującej: lampa ostrzegawcza, wentylator, silnik, zasilanie 24 V, zabezpieczenie przeciwawaryjne, status wyjścia, kontrolka 24 V, BUS**

**Szybkozłęcz: 5-wtykowe gniazdo karty Minidec, detektor lub odbiornik RP/RP2**

**Programowanie: 3 klucze (+, -, F) i wyświetlacz**

**Funkcje programowalne: logiczne, czas przestoju, skok, pętla 1 i 2, moment obrotowy skoku wstępnego, oświetlenie, powolne zamykanie, czas zwalniania, czas pracy, wyjście kontrolki, wyjście zabezpieczenie przeciwawaryjne, wyjście statusu, wyjście BUS, prośba o przegład**

**Wyjścia programowalne: 4 programowalne wyjścia w 18 funkcjach**

**Wbudowany detektor, 2 niezależne kanały: auto-kalibracja czasu rzeczywistego, czułość niezależna od geometrii pętli, regulacja częstości pracy pętli, komunikat “pętla uruchomiona” na wyświetlaczu LED, status pętli adresowalny do wyjść programowalnych, regulacja powyżej 2 poziomów.**

Zestaw Zawiera:

**W skład zestawu wchodzi:**

**-centrala sterująca 624 BLD FAAC x 1szt.**

**-gwarancja od autoryzowanego dealera firmy FAAC**

**-instrukcja w języku polskim**

FAAC

**FAAC - pionier w świecie systemów automatyki bramowej, wprowadza na rynek nowe systemy i rozwiązania stanowiące efektywną odpowiedź na zagadnienia znajdujące się w obszarze zainteresowania firmy. Bezpieczeństwo systemów automatyki jest w pełni dostosowane do aktualnie obowiązujących w UE norm i**

---

**standardów. Ograniczenie zużycia energii pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, a w rezultacie, zaoferowanie odbiorcy końcowemu bardziej przyjazne rozwiązania.**