

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 05:27

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/zestaw-naped-nasadowy-se-524-25-40-nes-sk-ws-900-gfa-elektromaten-automat-do-bram-segmentowych-totman-p-556.html>



## ZESTAW Napęd nasadowy SE 5.24-25,40 NES SK WS 900 GfA ELEKTROMATEN - Automat do bram segmentowych TOTMAN

Cena brutto	<b>2 445,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 987,80 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>SE 5.24-25,40</b>
Kod producenta	<b>NES SK WS 900</b>
Producent	<b>GFA ELEKTROMATEN</b>

### Opis produktu

#### **Napęd GfA SE 5.24-25,40 NES SK Z CENTRALĄ WS 900**

# ELEKTROMATEN® SE

Typoszereg KG50  
**SE 5.24 / SE 5.24 WS**

Typoszereg SG50/SG50E

**SE 9.15 - 14.21**

**SE 6.65 DU**

**SE 6.80 FU / SE 14.80 FU**

Do napędzania bram segmentowych  
z kompensacją sprężynową

Napędy ELEKTROMATEN SE są specjalnymi napędami do bram segmentowych z kompensacją sprężynową. Montaż odbywa się z reguły bezpośrednio na wale bramy.

Napędy ELEKTROMATEN SE składają się z:

Przekładni ślimakowej z drążonym wałem, urządzenia do awaryjnego uruchamiania ręcznego, zintegrowanych wyłączników krańcowych i silnika elektrycznego albo silnika ze zintegrowanym cyklokonwerterem (SE 6.65 DU) lub silnika ze zintegrowanym przemiennikiem częstotliwości (SE 6.80 FU / SE 14.80 FU).

**Napęd z zintegrowanym cyklokonwerterem (SE 6.65 DU) lub napęd z zintegrowanym przemiennikiem częstotliwości (SE 6.80 FU / SE 14.80 FU) w połączeniu ze sterownikiem TS 970, TS 971 lub TS 981**

- Płynna regulacja prędkości napędu<sup>1</sup>
- Wyświetlanie prędkości obrotowej w obrotach wału drążonego na minutę – niepotrzebne jest żmudne przeliczanie częstotliwości na prędkość obrotową
- Łagodny rozruch i zatrzymywanie
- Automatyczna optymalizacja funkcji rampy hamowania
- Regulowane rampy przyspieszania i hamowania
- Łatwe ustawianie potożeń krańcowych bramy i wszystkich funkcji z poziomu operatora za pomocą przelącznika obrotowego ze wskaźnikiem optycznym

## Badania i certyfikaty


### ELEKTROMATEN i FU-Silniki

Produkt sprawdzony zgodnie z:  
DIN EN 12453  
DIN EN 60335-1  
DIN EN 60335-2-103  
TÜV NORD CERT GmbH



### Maksymalny moment oporowy


Badanie statycznego momentu oporowego  
Protokół badania 630900  
TÜV SÜD Industrieservice GmbH

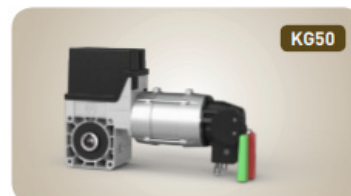

KG50



SG50E

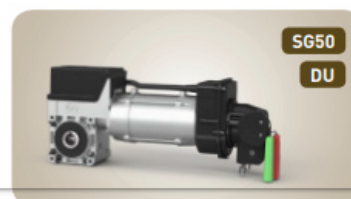

SG50  
DU



SG50  
FU



1

## Awaryjne uruchamianie ręczne

- Awaryjna korbka ręczna NHK
- Szybki tańcuch SK
- Mechanizm odryglowujący ER

1

2

3



2

## Wyłączniki krańcowe

**Krzywkowy wyłącznik krańcowy NES<sup>2</sup>**


- 2 robocze, 2 awaryjne,  
2 dodatkowe wyłączniki krańcowe

4

**Cyfrowy wyłącznik krańcowy DES**

- Elektroniczny czujnik potożenia, bez konieczności pozycjonowania przy zaniku napięcia

5



3

## Mocowanie

- Połączenie gwintowe 8xM8 (mocowanie standardowe)
- Podpora momentu obrotowego
- Konsola kotłierzowa



4

## Wykonania specjalne

- Podwyższona ilość załączeń na godzinę
- Wyższy stopień ochrony
- Inne napięcia, częstotliwości
- Zabezpieczenie przeciwybuchowe wg ATEX (Strona 6.031)



5

## Sterownik bramy

- Podłączenie do wyłącznika krańcowego za pomocą połączeń wtykowych uniemożliwiających pomyłkę, dzięki temu możliwa jest łatwa wymiana na inny sterownik firmy GfA
- Napięcie sterownicze: 24V
- Częstotliwość robocza: 50 / 60 Hz
- Napięcie zasilania: 1N-230V, 3-230V, 3N-400V, 3-400V

Aktualne typy i wersje sterowników do bram firmy GfA opisano szczegółowo w rozdziale 8.

<sup>1</sup> Patrz 2.7

<sup>2</sup> Nie dotyczy SE 6.65 DU / SE 6.80 FU / SE 14.80 FU

## 1. Dane techniczne

ELEKTROMATEN Typoszereg		SE 5.24	SE 5.24 WS	SE 9.15	SE 9.20	SE 9.24	SE 9.24 WS
		KG50	KG50	SG50 SG50E	SG50 SG50E	SG50 SG50E	SG50 SG50E
Zdawczy moment obrotowy	Nm	50	50	90	90	90	90
Zdawcza prędkość obrotowa	min <sup>-1</sup>	24	24	15	20	24	24
Ø wału zdawczego <sup>1</sup>	mm	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Maksymalny moment oporowy <sup>2</sup>	Nm	200	200	450	450	450	450
Maksymalny ciężar bramy	N	2500	2500	4000	4000	4000	4000
Zdawcza prędkość obrotowa otw./zam. z przemiennikiem częstotliwości <sup>3</sup>	min <sup>-1</sup>	42 / 30	--	26 / 26	36 / 30	42 / 30	--
Moc silnika	kW	0,30	0,37	0,30	0,30	0,37	0,45
Napięcie robocze	V	3-230 / 400V	1N-230V	3-230 / 400V	3-230 / 400V	3-230 / 400V	1N-230V
Częstotliwość robocza	Hz	50	50	50	50	50	50
Prąd roboczy <sup>4</sup>	A	1,9 / 1,1	3,5	2,6 / 1,5	2,6 / 1,5	2,1 / 1,2	3,9
Maks. liczba załączeń na godzinę <sup>5</sup>		12	12	20	20	20	16
Zakres wyłącznika krańcowego <sup>6</sup>		20	20	20	20	20	20
Ciężar napędu	kg	11	13	13	13	13	16
Części zamienne: nr strony w katalogu		9.052	9.052	9.051	9.051	9.051	9.051
Nr kat. rysunku montażowego (dxf, dwg)		50001339	50001339	50000563 50000872 (ER)	50000563 50000872 (ER)	50000563 50000872 (ER)	50000853 50001092 (ER)
Nr katalogowy napędu ELEKTROMATEN		10003375	10003424	10003277 10003376 (ER)	10003152 10003157 (ER)	10002188 10002748 (ER)	10002237 10002763 (ER)

ELEKTROMATEN Typoszereg		SE 9.30		SE 14.15		SE 14.21		SE 6.65 DU		SE 6.80 FU		SE 14.80 FU	
		SG50	SG50E	SG50	SG50E	SG50	SG50E	SG50	SG50E	SG50	SG50E	SG50	SG50E
Zdawczy moment obrotowy	Nm	90		140		140		60		60		140	
Zdawcza prędkość obrotowa OTW. ZAM. > 2,5m ZAM. ≤ 2,5m <sup>7</sup>	min <sup>-1</sup>	30		15		21		20-65 20-30 20-30		15-80 15-30 15-30		10-80 10-30 10-30	
Ø wału zdawczego <sup>1</sup>	mm	25,4		25,4 / 31,75		25,4 / 31,75		25,4 / 31,75		25,4 / 31,75		25,4 / 31,75	
Maksymalny moment oporowy <sup>2</sup>	Nm	450		600		600		450		450		600	
Maksymalny ciężar bramy	N	4000		6000		6000		3000		3000		6000	
Zdawcza prędkość obrotowa otw./zam. z przemiennikiem częstotliwości <sup>3</sup>	min <sup>-1</sup>	52 / 30		26 / 26		36 / 30		--		--		--	
Moc silnika	kW	0,37		0,35		0,45		0,45		0,40		0,85	
Napięcie robocze	V	3~230 / 400V		3~230 / 400V		3~230 / 400V		3~400V		1N~230V		1N~230V	
Częstotliwość robocza	Hz	50		50		50		50		50 / 60		50 / 60	
Prąd roboczy <sup>4</sup>	A	2,1 / 1,2		3,3 / 1,9		4,5 / 2,6		0,8		8		6,6	
Maks. liczba załączeń na godzinę <sup>5</sup>		20		16		16		20		40		40	
Zakres wyłącznika krańcowego <sup>6</sup>		20		20 (14)		20 (14)		20 (14)		20 (14)		20 (14)	
Ciężar napędu	kg	14		18		14		16		18		24	
Części zamienne: nr strony w katalogu		9.051		9.051		9.051		9.051		9.051		9.051	
Nr kat. rysunku montażowego (dxf, dwg)		50000563 50000872 (ER)		50000846 50001076 (ER)		50000846 50001076 (ER)		50001313 50001314 (ER)		50001603 50001604 (ER)		50001544 50001545 (ER)	
Nr katalogowy napędu ELEKTROMATEN		Ø25,4 10002195 Ø25,4 ER 10002738		Ø25,4 10002516 Ø25,4 ER 10003377 Ø31,75 10002621		Ø25,4 10002204 Ø25,4 ER 10002758 Ø31,75 10002206		Ø25,4 10003393 Ø25,4 ER 10003346 Ø31,75 10003378		Ø25,4 10004106 Ø25,4 ER 10004201 Ø31,75 10004200		Ø25,4 10004010 Ø25,4 ER 10004013 Ø31,75 10004011	

---

## **Napęd do bram sekcyjnych z wyważeniem nie wymagających automatycznego zamykania.**

### Zestaw Zawiera

- Napęd nasadowy SE 5.24-25,40; 24obr/min; 3~400V; 0,30kW; 50Nm
- Centralę sterującą WS900 z okablowaniem systemowym do wyłączników krańcowych
- NES zespół 6 mechanicznych wyłączników krańcowych
- Pulpit sterowniczy GÓRA-STOP-DÓŁ
- Przewód zasilający 3N~400V z wtyczką CEE
- Mechanizm awaryjnej obsługi ręcznej typ SK z łańcuchem 4mb
- Elementy montażowe

### Parametry Techniczne

- Napięcie zasilania: 3N~400V, PE
- Częstotliwość robocza: 50 / 60 Hz
- Moc silnika 0,30kW
- Typoszereg przekładni KG50
- Średnica wału 25,4mm (1")
- Maksymalny ciężar bramy 2500N
- Zdawczy moment obrotowy 50Nm
- Zdawcza prędkość obrotowa 24 obr/min
- Maksymalny moment oporowy 200Nm
- Maksymalna liczba załączeń na godzinę 12
- Napięcie sterownicze: 24V AC
- Zasilanie dla urządzeń zewnętrznych: 24V AC; 500mA
- Zaciski śrubowe dodatkowych elementów bezpieczeństwa
- Zaciski śrubowe do podłączenia dodatkowych elementów sterowniczych
- Wymiary zewnętrzne napędu szer. x wys. x głęb.: 145mm x 379mm x 275mm
- Stopień ochrony IP54
- Dopuszczalny zakres temperatur: -10°...+40°C

## **Operator za pomocą pulpitu sterowniczego "GÓRA-STOP-DÓŁ" obsługuje bramę kontrolując przestrzeń w jej obszarze pracy.**

### Funkcjonalność

- Wybór trybu pracy napędu czuwakowy/impulsowy OTWIERANIE
- Przyciski sterownicze na płycie centrali WS900
- Regulacja wyłączników krańcowych bezpośrednio w napędzie
- Dwa wyłączniki krańcowe bezpotencjałowe NC, NO
- Przyciski sterownicze GÓRA/STOP/DÓŁ




- Obsługa awaryjna napędu za pomocą przekładni łańcuchowej

WS 900

### Możliwe podłączenia

Nr kat. rysunku montażowego 50001883

WS 900

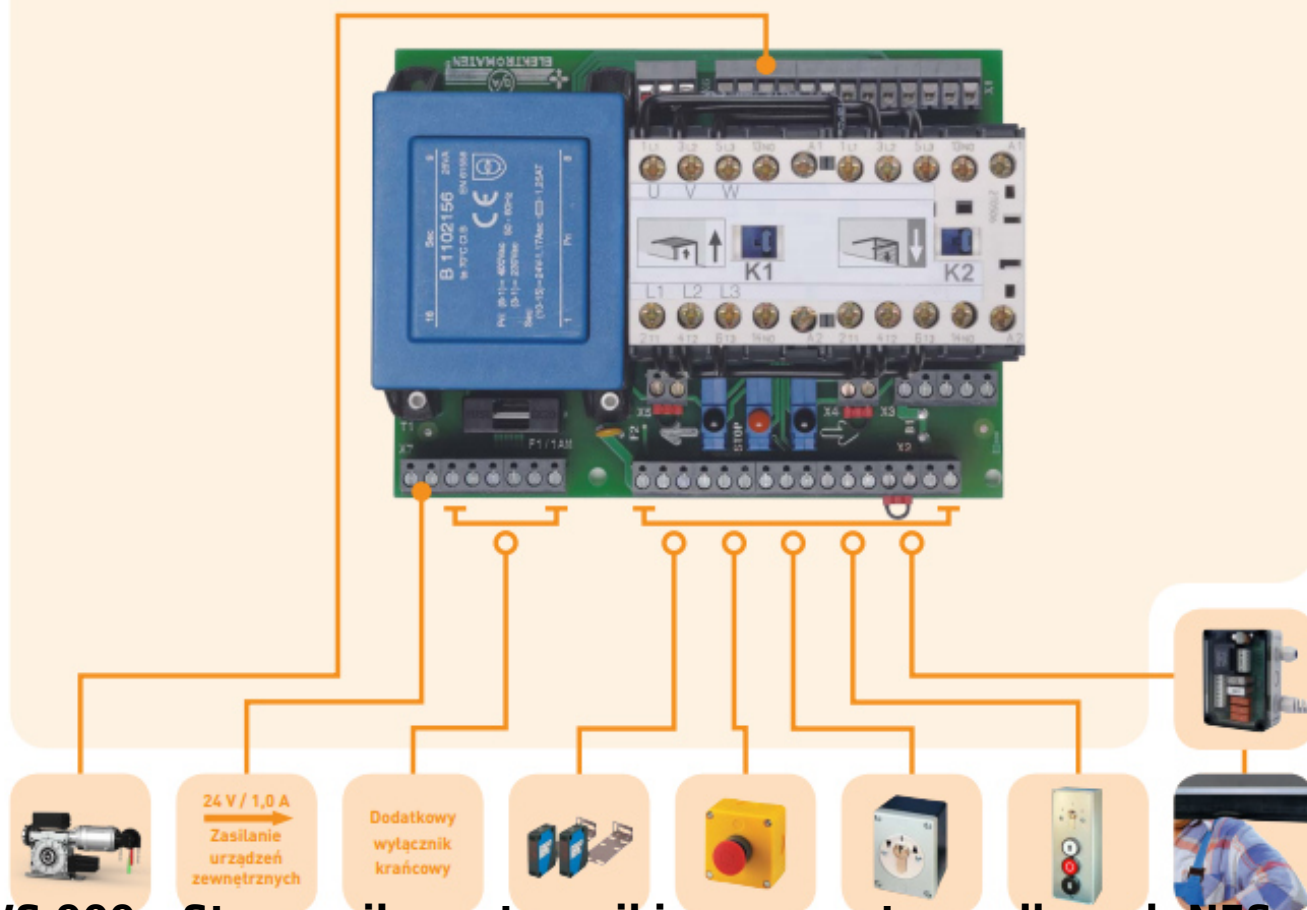

## WS 900 - Sterownik ze stycznikiem nawrotnym dla wył. NES

### Dane techniczne

Do wszystkich napędów ELEKTROMATEN firmy GfA  
z krzywkowym wyłącznikiem krańcowym NES

Napięcie zasilania:

1N~230V, PE / 3~230V, PE

3N~400V, PE / 3~400V, PE

Częstotliwość robocza: 50 / 60 Hz

Napięcie sterownicze: 24 V AC

2 lub 3 styczniki

Zasilanie sieciowe dla urządzeń zewnętrznych:

24 V AC (1,0 A)

Dopuszczalny zakres temperatur: -10°...+50°C

Obudowa

Wymiary szer. x wys. x głęb [mm]: 145x101x209

Stopień ochrony IP54, opcja IP65

---

## Wykonanie

Blokowane mechanicznie styczniki nawrotne,  
w ramach opcji możliwy dodatkowy stycznik główny

Przycisk wjazdowy OTW-STOP-ZAM

- Szybkie ustawienie pozycji krańcowych bez zewnętrznej kasety sterowniczej

Wtykowy kabel połączeniowy do napędu

ELEKTROMATEN

Opcjonalnie z wtyczką CEE i kablem 1m,  
okablowaną, gotową do podłączenia,  
w myśl normy DIN EN 12453 jest uznawana za  
odłącznik sieciowy (wyłącznik główny)

Funkcje

Możliwość wyboru trybu pracy:

- Tryb czuwakowy ZAM/OTW
- Tryb czuwakowy ZAM/samopodtrzymanie OTW
- Samopodtrzymanie ZAM/OTW dzięki możliwości podłączenia zewnętrznych urządzeń zabezpieczających

Podłączenie czujnika luźnej linki i drzwi przejściowych

Różne możliwości podłączenia np. przyrządu sterowniczego