

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/nice-l-fab-bm4024-naped-do-bramy-skrzydlowej-o-dlugosci-skrzydla-do-4-m-i-ciezarze-do-650-kg-do-montazu-podziemnego-24-v-do-pracy-intensywnej-p-3147.html>



Nice L-FAB BM4024 napęd do bramy skrzydłowej o długości skrzydła do 4 m i ciężarze do 650 kg, do montażu podziemnego, 24 V. Do pracy intensywnej

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 873,00 zł |
| Cena netto | 1 522,76 zł |
| Cena poprzednia | 2 275,50 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | L-FAB |
| Kod producenta | BM4024 |
| Producent | NICE |

Opis produktu

Nice L-FAB BM4024 napęd do bramy skrzydłowej o długości skrzydła do 4 m i ciężarze do 650 kg, do montażu podziemnego. Do pracy intensywnej



Nowy siłownik podziemny dla stylowych i dyskretnych instalacji. Mocny i wytrzymały, idealny do bardzo dużych bram o długości skrzydła nawet do 4m i ciężarze do 650kg. Napęd z enkoderem magnetycznym i ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu. Do pracy intensywnej.

Cechy siłownika:

- **Maksymalna swoboda wyboru - odblokowanie od wewnątrz i od zewnątrz, dwa modele: odblokowanie przy pomocy klucza lub dźwigni dowolnie łączonych i łatwo uruchamianych jedną ręką**
- **Łatwy w użytkowaniu: standardowy kąt otwarcia max 110°, opcjonalnie nawet 180° przy zastosowaniu MEA1**
- **Uszczelniony, klasa ochrony IP67**

Dane techniczne:

Producent: Nice

Zasilanie: 24V

Natężenie prądu: 5A

Moc pobierana: 120W

Prędkość obrotowa: 1 obr/min

Moment obrotowy: 300Nm

Intensywność: 60 cykli/h

Stopień ochrony: IP67

Temperatura pracy: -20°C do +50°C

Wymiary: 400 x 325 x 150mm

Ciężar: 12.5 kg

Zestaw Zawiera

-siłownik BM4024 x 1szt.

-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Nice

-instrukcja w języku polskim


Parametry Techniczne

| Parametry | | BM4000 | BM4024 |
|-------------------|-------------|---------------|---------------|
| Zasilanie | (V) | 230 | 24 |
| Natężenie prądu | (A) | 1.5 | 5 |
| Moc pobierana | (W) | 340 | 120 |
| Prędkość obrot. | (obr./min.) | 0.8 | 1 |
| Moment obrotowy | (Nm) | 500 | 300 |
| Intensywność | (cykle/h) | 20 | 60 |
| Stopień ochrony | (IP) | 67 | 67 |
| Temperatura pracy | (°C) | -20 do +50 | -20 do +50 |
| Wymiary | (mm) | 400x325x150h | 400x325x150h |
| Ciężar | (kg) | 14.3 | 12.5 |


Nice AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Schematy

SCHEMAT INSTALACJI

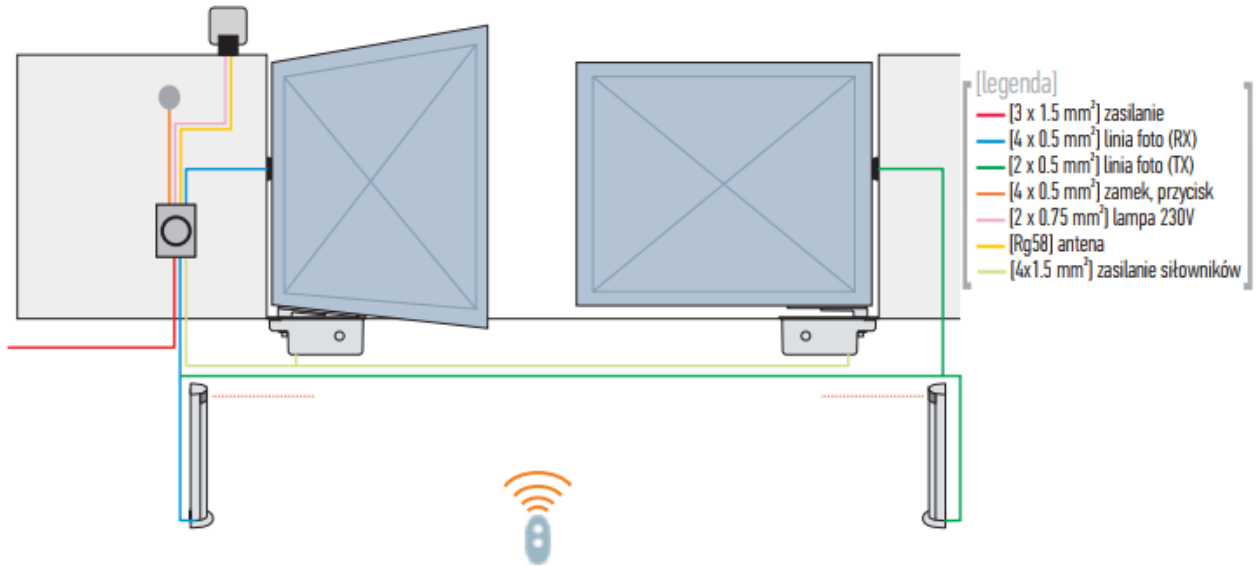


PARAMETRY SKRZYDŁA BRAMY

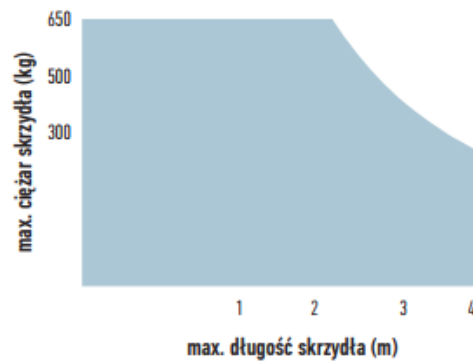

WYMIARY

L-FAB

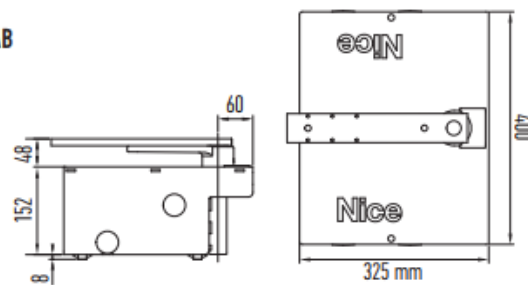

NICE

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie.

Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.