

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/nice-l-fab-era-flor-zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-p-499.html>



NICE L-FAB ERA FLOR Zestaw Automatyki Do Bram Skrzydłowych

Cena brutto	6 227,00 zł
Cena netto	5 062,60 zł
Cena poprzednia	7 767,45 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	L-FAB ERA FLOR
Producent	NICE

Opis produktu

NICE L-FAB ERA FLOR Zestaw Automatyki Do Bram Skrzydłowych.

Zestaw do bram dwuskrzydłowych zawiera: 2 siłowniki samohamowne BM4000, 2 obudowy podziemne ocynkowane/ zamek BMBOX4, 2 mechanizmy odblokowania przy pomocy dźwigni MEA3, 1 centrala sterująca A 60, 1 radioodbiornik SMX1, 1 pilot dwukanałowy FL02RE, fotokomórki BF.

ZESTAW L-FAB ERA FLOR Do Bram o Długość skrzydła do 4,0 mb. Ciężar do 650 kg.

Siłowniki elektromechaniczne do podziemnego montażu.

Istotne zalety dla konsumentów:

- **Odblokowanie siłownika** jest możliwe zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Może się odbywać za pomocą klucza lub dźwigni dowolnie łączonych i łatwo uruchamianych jedną ręką.
- **Uszczelniony**, klasa ochrony IP67
- **Łatwy w użytkowaniu**: standardowy kąt otwarcia max. 110°, opcjonalnie nawet 180° przy zastosowaniu **BMA1**.
- **Centrala sterująca A60** do dwóch siłowników 230V. Centrala posiada funkcję fototest – przed każdym ruchem bramy centrala automatycznie sprawdza, czy fotokomórki są sprawne, funkcja furtki, czyli częściowego otwarcia bramy lub jednego skrzydła, funkcja płynnego zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu – polega na zmniejszeniu prędkości tak, aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania bramy. Dzięki temu brama pracuje płynnie i nie hałasuje podczas pracy, funkcja opóźnienia przy zamykaniu i otwieraniu – umożliwia niezależną regulację czasu pracy dwóch siłowników w przypadku bram dwuskrzydłowych.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

- Siłowniki 230/230 V
- Długość skrzydła 4 m.
- Ciężar maksymalny skrzydła 300 kg.
- Temperatura pracy -20- +50 stopni C
- Wymiary 375x225x110 mm
- IP 67.

L-FAB

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V 230V

NOWY SIŁOWNIK
- BARDZIEJ TRWAŁY I NIEZAWODNY



USZCZELNIONY, KLASA OCHRONY IP67

Nowy siłownik podziemny dla stylowych i dyskretnych instalacji. Mocny i wytrzymały, idealny do bardzo dużych bram, o długości skrzydła nawet do 4.0 m i ciężarze do 650 kg.

Samohamowny siłownik, zasilanie 24V, z enkoderem magnetycznym i ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu.

Skrzynka fundamentowa spawana, z mechanicznym ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu:

- ze stali nierdzewnej (BMBOX1), idealna w ekstremalnych warunkach
- z pokryciem kataforetycznym (BMBOX4), wysoce odporna na korozję.

Maksymalna swoboda wyboru: odblokowanie od wewnątrz i od zewnątrz, dwa modele: odblokowanie przy pomocy klucza lub dźwigni dowolnie łączonych i łatwo uruchamianych jedną ręką.

Łatwy w użytkowaniu: standardowy kąt otwarcia max. 110°, opcjonalnie nawet 180° przy zastosowaniu MEA1.

Zalecane centrale Mindy (str. 68-69):

- A01, A02 do bram 1-skrzydłowych 230V
- A60 do bram 2-skrzydłowych 230V
- MC824H do bram 2-skrzydłowych 24V

Mindy A60/A

- do dwóch siłowników 230V
- wymowane wtyczki do połączeń
- elektroniczna regulacja siły
- dwa wejścia foto z oddzielnymi funkcjami
- obsługa elektrozamka
- funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- niezależnie regulowany czas pracy dwóch siłowników
- płynne zwolnienie
- regulacja płynnego zamykania bramy
- łagodny start
- fototest - automatyczne sprawdzenie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy
- złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS
- fotokomórki typu BF/EPM/F210/FT210

Zestaw Zawiera

- **BM4000 2 siłowniki podziemne BMBOX4/BMA3**
- **2 obudowy podziemne, ocynkowane/zamek**
- **MC800 centrala sterująca z funkcją furtki**
- **OXIBD radioodbiornik wewnętrzny FLOR BD**
- **ELO2RE 1 pilot 2-kanalowy**
- **EPM fotokomórki**


Parametry Techniczne

Parametry		BM4000	BM4024
Zasilanie	(V)	230	24
Natężenie prądu	(A)	1.5	5
Moc pobierana	(W)	340	120
Prędkość obrot.	(obr./min.)	0.8	1
Moment obrotowy	(Nm)	500	300
Intensywność	(cykle/h)	20	60
Stopień ochrony	(IP)	67	67
Temperatura pracy	(°C)	-20 do +50	-20 do +50
Wymiary	(mm)	400x325x150h	400x325x150h
Ciężar	(kg)	14.3	12.5


Nice AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Schematy

SCHEMAT INSTALACJI

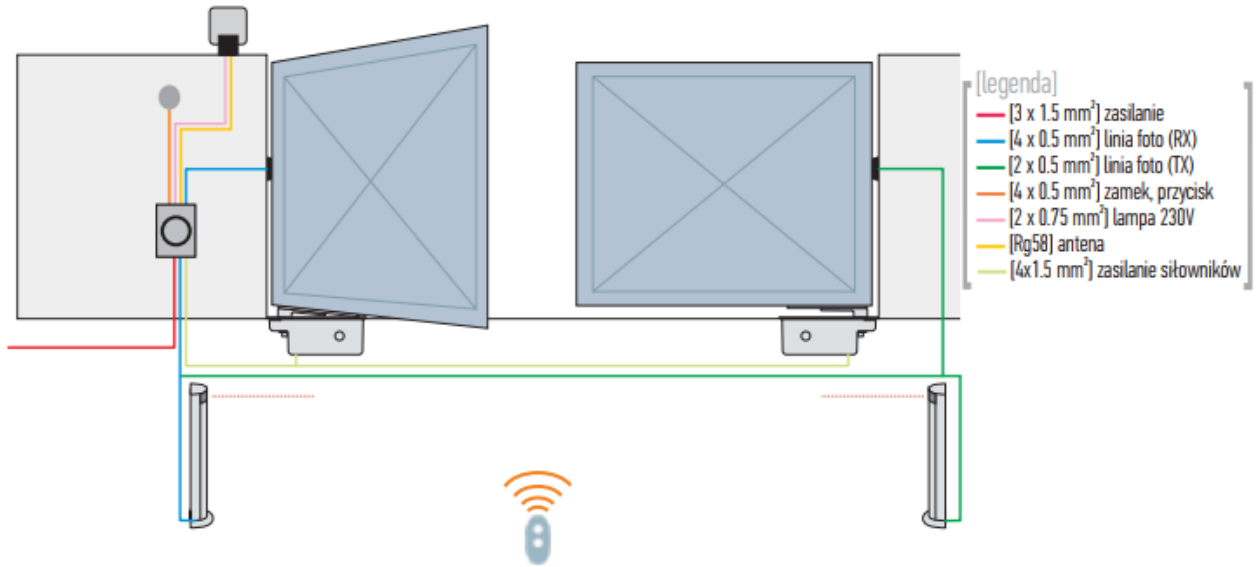


PARAMETRY SKRZYDŁA BRAMY

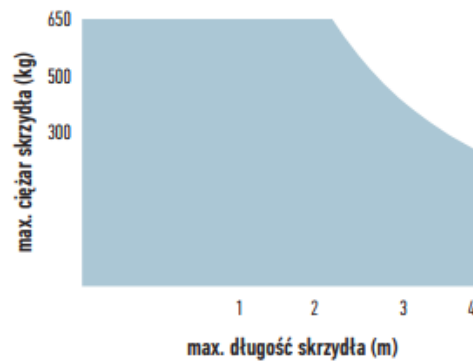

WYMIARY

L-FAB

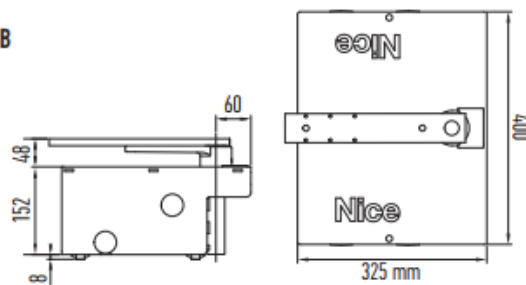

NICE

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie. Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.