

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/nice-m-fab-hs-me3024hsbdkce-hi-speed-zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-do-podziemnego-montazu-o-dlugosci-skrzydla-do-3m-i-ciezarze-do-300kg-era-o-p-3050.html>



Nice M-FAB HS ME3024HSBDKCE HI-SPEED zestaw automatyki do bram skrzydłowych do podziemnego montażu o długości skrzydła do 3m i ciężarze do 300kg ERA O

Cena brutto	7 216,00 zł
Cena netto	5 866,67 zł
Cena poprzednia	7 373,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	M-FAB HS
Kod producenta	ME3024HSBDKCE
Producent	NICE

Opis produktu

Nice M-FAB HS ME3024HS BDKCE zestaw automatyki do bram skrzydłowych do podziemnego montażu o długości skrzydła do 3m i ciężarze do 300kg. Wersja HI-SPEED.

Nowy, szybszy niż kiedykolwiek siłownik HI-SPEED do podziemnego montażu do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3 m i ciężarze do 300 kg. Idealny do bram posesyjnych. Siłownik z enkoderem magnetycznym oraz ogranicznikiem krańcowym przy zamykaniu. Otwarcie do 90° trwa nawet 8 sekund! FAB BOX posiada mechaniczny ogranicznik otwierania: malowany w procesie kateforezy (MECF), wysoka odporność na korozję.

Cechy siłownika:

- **Niezwykłe mocny** - skrzynie fundamentowe tłoczone ze stalowej blachy
- **Trwały** - solidne elementy wewnętrzne ze stali. Stopień ochrony IP67. Ciśnieniowo odlewana obudowa
- **Uniwersalny** - pełna dowolność wyboru, wysprzęglanie z obu stron bramy. Odblokowanie kluczykiem lub dźwignią
- **Prosty w użyciu** - mechaniczny ogranicznik zamykania. Standardowe otwieranie do 110°, opcjonalnie do 180°



Dane techniczne:

Producent: Nice

Zasilanie silnika: 24V

Moc pobierana max: 170W

Natężenie prądu nominalne: 6A

Stopień zabezpieczenia: IP67

Prędkość obrotowa: 2.6 obr/min

Temperatura pracy: -20°C do +50°C

Intensywność pracy: 60 cykli/h

Ciężar: 11kg

Wymiary: 390 x 322 x 194mm



The image shows two components of the Nice ERA One BiDi system. On the left is a black receiver unit labeled 'Nice OXIBD MODEL: OXIBD' with technical specifications '12VDC, IMAX = 50mA' and a CE mark '0682'. On the right is a white remote control with four circular buttons and the 'Nice' logo at the bottom. A blue banner at the top left of the image contains the word 'NOWOŚĆ' (New). To the right of the image, the text 'Nice Era One BiDi system dwukierunkowy' is displayed, followed by a list of features.

Nice Era One BiDi
system dwukierunkowy

- sprawdzenie statusu bramy
- potwierdzenie odebrania polecenia
- łączność pilota ze smartfonem (NFC)

UWAGA,

Istnieje możliwość zakupu zestawu wraz z wcześniejszym modelem pilota - ERA FLOR (W tej samej cenie)

Zestaw zawiera

- siłownik 24V ME3024HS x 2szt.**
- skrzynka MECF x 2szt.**
- zamek MEA3 x 2szt.**
- centrala sterująca MC824HR10 x 1szt.**
- radioodbiornik OXIBD x 1szt.**
- pilota 3-kanalowy ON3EBD x 1szt.**
- fotokomórki EPMB x 1kpl.**

-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Nice

-instrukcja w języku polskim

Nice

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie.

Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.

Era One BiDi

BiDi firmy Nice.



NOWOŚĆ

Nice Era One BiDi
system dwukierunkowy

- sprawdzenie statusu bramy
- potwierdzenie odebrania polecenia
- łączność pilota ze smartfonem (NFC)

Zastosowanie

Drogę radiową Nice Bi-Directional opracowano w celu poprawienia komfortu użytkownika automatycznych bram Nice. Dzięki zastosowaniu technologii radiowej dwukierunkowej, użytkownik dostaje potwierdzenie odebrania polecenia przez centralę napędu oraz w każdej chwili może sprawdzić położenie bramy. Daje to możliwości dotąd nieoferowane przez standardowe radioodbiorniki


jedno-kierunkowe. Na komplet sterownika składa się radioodbiornik OXI BD obsługujący piloty FLO, FLOR, SMILO oraz BiDi oraz pilot ON3EBD.

Urządzenie jest zgodne z systemem Nice OPERA, więc może sterować aż 15 poleceniami.


Obudowa jest koloru czarno-białego, kształtem na wzór pilotów serii ERA. Istotną sprawą to przycisk oznaczony literką „i” to za jego pomocą możemy odpytać bramę o jej stan. Ciekawostką jest zastosowanie w pilocie technologii NFC, dzięki temu zabiegowi możemy sprawdzić min. stan baterii pilota za pomocą smartfona.

Instalacja i programowanie.

Przed instalacją radioodbiornika w centrali napędu, wyłączamy zasilanie sieciowe. Wkładamy radioodbiornik OXI BD do gniazda centrali. Załączamy napięcie. Radioodbiornik pulsowaniem diody Led wskazuje gotowość do pracy. Wczytywanie można wykonać na dwa sposoby. Pierwszy gwarantuje zapisanie wszystkich przycisków pilota na kolejne kanały radioodbiornika. Drugi daje możliwość wyboru kanału radioodbiornika i przycisku pilota z nim powiązanego.

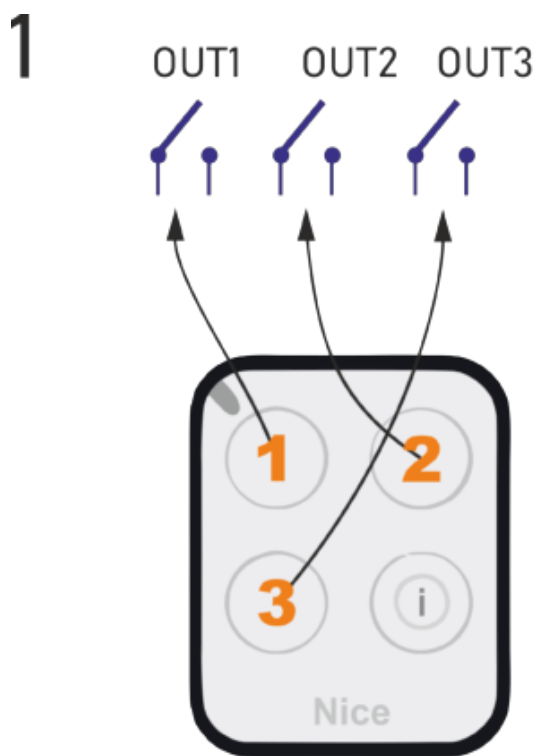

Automatyczny wybór kanałów

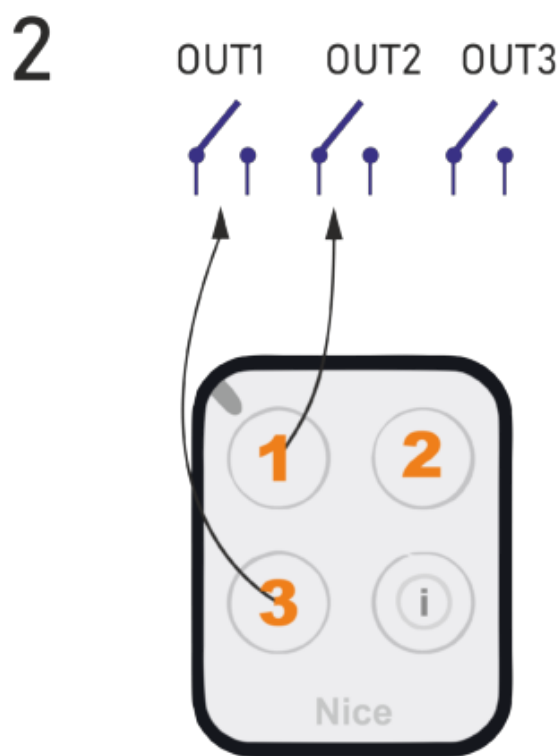

Dowolny wybór kanałów

Dwa sposoby programowania pilotów Nice BiDi

A więc do dzieła.

1. **Wczytywanie pierwszym sposobem** rozpoczynamy od trzymania wciśniętego przycisku na radioodbiorniku, do momentu zapalenia diody LED. Następnie naciskamy jeden z przycisków pilota serii BiDi i natychmiast puściliśmy. Prawidłowe wczytanie pilota powinno być zasygnalizowane przez wibrację nadajnika oraz zapalenie zielonej diody. Natomiast na radioodbiorniku dioda LED wykona trzy błysnięcia. Po około 10 sekundach radioodbiornik wychodzi z procedury programowania.
2. **Wczytanie pilota drugim sposobem** to wybranie kanału odbiornika i konkretnego przycisku sterującego poleceniem do niego przypisanym. Lista dostępnych poleceń, dostępna jest w instrukcji każdej centrali. Wybranie kanału odbiornika do programowania dokonujemy poprzez naciśnięcie przycisku na radioodbiorniku, tyle razy ile wynosi numer programowanego kanału, np. kanał numer 1 - 1 naciśnięcie, kanał numer 2 - dwa naciśnięcia itd. Po wybraniu kanału naciskamy na krótko przycisk nadajnika BD który chcemy zaprogramować. Prawidłowe zaprogramowanie nadajnika zasygnalizuje Wibracja oraz dioda Led świecąca na zielono.

Użytkowanie

Gdy prawidłowo zaprogramujemy pilota, możemy sprawdzić jak działa sterowanie bramą. Naciskamy przycisk na pilocie i wysyłamy polecenie do bramy drogą radiową.



Wibracja pilota oraz zapalenie zielonej diody LED sygnalizuje pomyślne odebranie polecenia.



Brak odebrania polecenia






4 błyśnięcia
1 błyśnięcie



4-krotne pulsowanie pomarańczowej diody oraz jednokrotne zapalenie czerwonej oznacza brak odebrania polecenia.

Sprawdzamy stan bramy, czyli odpytujemy radioodbiornik połączony z centralą.

Naciskamy przycisk oznaczony literą „i” a następnie przycisk pilota sterujący automatką, której stan chcemy sprawdzić. Jeśli radioodbiornik odbierze zapytanie, na diodzie pilota uzyskamy sygnalizację: kolor czerwony - brama zamknięta, kolor zielony - brama otwarta, kolor pomarańczowy - brama w stanie nie ustalonym - otwarta częściowo.

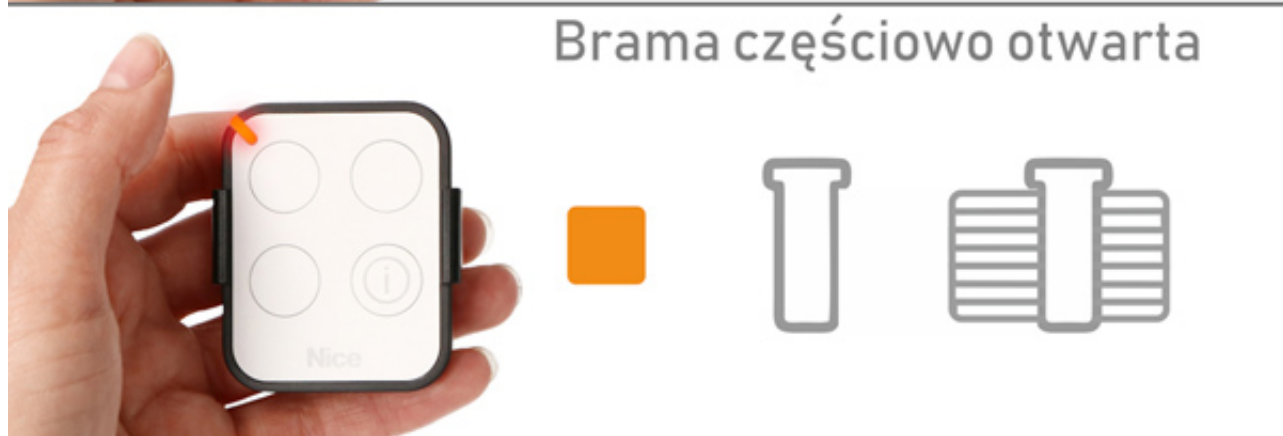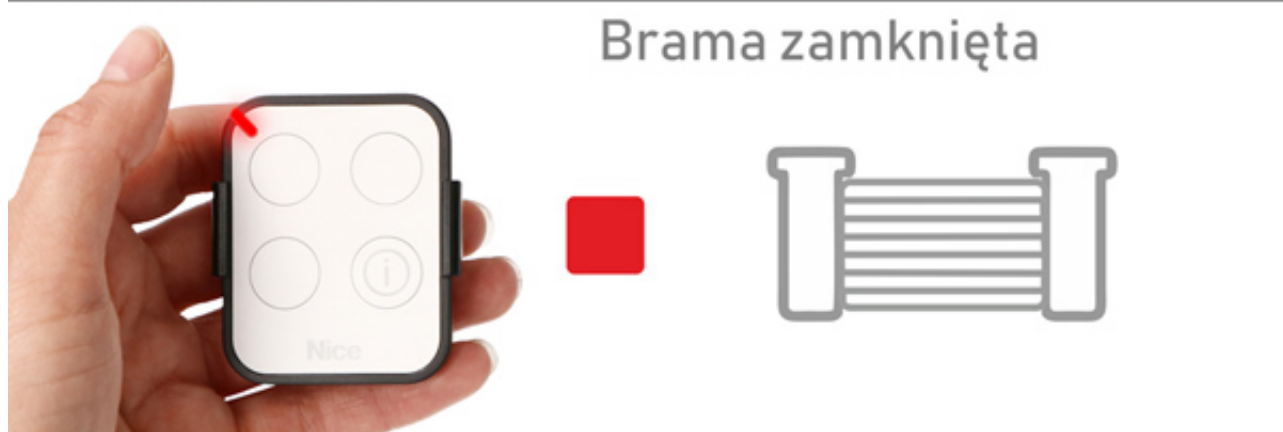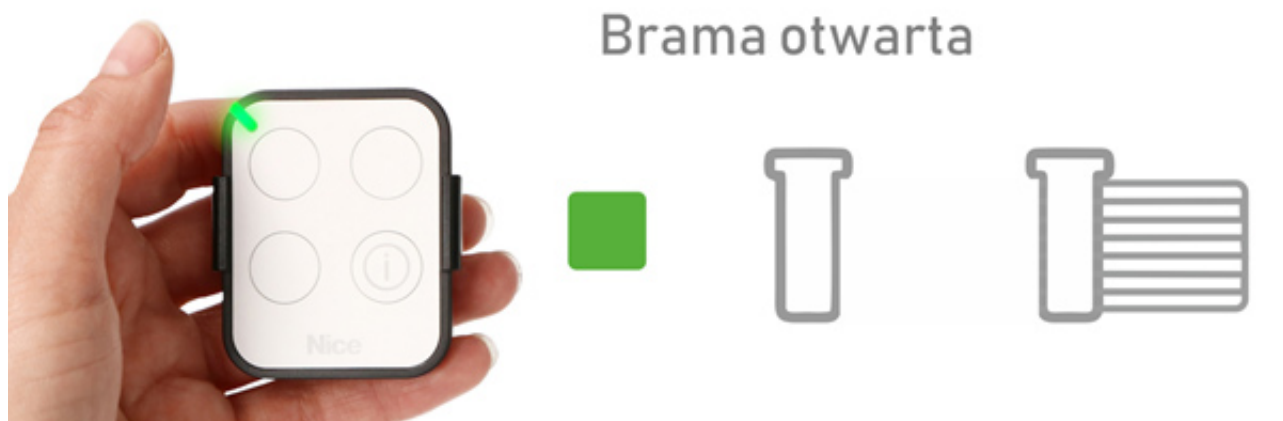

Wykorzystanie technologii NFC pozwala kontrolę pilota poprzez urządzenie mobilne obsługujące ten standard komunikacji. Po zbliżeniu pilota do telefonu, zostaniemy przeniesieni na stronę internetową na której możemy sprawdzić min, stan baterii pilota oraz krótką instrukcję użytkowania.

Podsumowanie

Droga radiowa BiDi, daje użytkownikowi potwierdzenie odebrania polecenia oraz sygnalizację stanu bramy to znacznie poprawia komfort użytkowania oraz daje nowe możliwości zarządzania drogą radiową.

UWAGA,

Istnieje możliwość zakupu zestawu wraz z wcześniejszym modelem pilota - ERA FLOR (W tej samej cenie)