

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/nice-m-fab-me3000-naped-do-bramy-skrzydlowej-o-dlugosci-skrzydla-do-35-m-i-ciężarze-do-600-kg-do-montazu-podziemnego-p-487.html>



## Nice M-FAB ME3000 napęd do bramy skrzydłowej o długości skrzydła do 3.5 m i ciężarze do 600 kg, do montażu podziemnego

Cena brutto	<b>1 380,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 121,95 zł</b>
Cena poprzednia	<b>1 722,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>M-FAB</b>
Kod producenta	<b>ME3000</b>
Producent	<b>NICE</b>

### Opis produktu

Nice M-FAB ME3000 napęd do bramy skrzydłowej o długości skrzydła do 3.5 m i ciężarze do 600 kg, do montażu podziemnego

**Samohamowny siłownik elektromechaniczny do podziemnego montażu , silnik 230V, długość skrzydła do 3,5 m, ciężar do 600kg. Całkowicie kompatybilny z poprzednią serią Metro 3000. Siłownik samohamowny z ogranicznikiem krańcowym przy zamykaniu. M-FAB dostępny również w wersji HI-SPEED.**

### Cechy siłownika:

- Nowe, jeszcze bardziej masywne i odporne skrzynki fundamentowe - całkowicie kompatybilne z poprzednią serią Metro
- Dwa rodzaje - siłownik ME3000, samohamowny z ogranicznikiem krańcowym przy zamykaniu, siłownik ME3024 z silnikiem 24V do pracy intensywnej
- Brak spawania obudów umożliwiające zwiększenie trwałości i wytrzymałości, nowe wytłaczane skrzynki jednoczęściowe, wykonane ze stali nierdzewnej (MECX), idealne do użytku w ekstremalnych warunkach oraz w nowym wykończeniu (kataforeza) (MECF), bardzo odporne na korozję, w obu występuje ogranicznik mechaniczny otwierania
- Niezawodny i odporny - silniki są zbudowane z trwałych elementów wewnętrznych, wykonanych ze stali i stopów brązu. Nowy korpus - odlewane ciśnieniowo aluminium, hermetyczne IP67
- Maksymalna swoboda wyboru - odblokowanie od wewnątrz i od zewnątrz, dwa modele: odblokowanie przy pomocy klucza lub dźwigni dowolnie łączonych i łatwo uruchamianych jedną ręką
- Łatwy w użytkowaniu - standardowy kąt otwarcia max 110°, opcjonalnie nawet 180° przy zastosowaniu MEA1

---

**Dane techniczne:**

**Producent: Nice**

**Zasilanie: 230V**

**Moc pobierana: 250W**

**Natężenie prądu: 1.2A**

**Kondensator wbudowany: 10 uF**

**Stopień zabezpieczenia: IP67**

**Zabezpieczenie termiczne: 140°C**

**Moment obrotowy: 300Nm**

**Prędkość obrotowa: 1.14 obr/min**

**Temperatura pracy: -20°C do +50°C**

**Intensywność pracy: 30%**

**Ciężar: 11 kg**

Zestaw Zawiera

**-siłownik ME3000 x 1szt.**

**-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Nice**

**-instrukcja w języku polskim**


Parametry Techniczne

Parametry		ME3000	ME3024	ME3010
Zasilanie	(V)	230	24	230
Moc pobierana	(W)	250	120	250
Natężenie prądu	(A)	1.2	5.0	1.2
Kondensator wbudowany	(uF)	10	-	10
Stopień zabezpieczenia	(IP)	67	67	67
Zabezpieczenie termiczne	(°C)	140	-	140
Moment obrotowy	(Nm)	300	250	300
Prędkość obrotowa	(obr/min)	1.14	1.40	1.14
Temperatura pracy	(°C min./max.)	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
Intensywność pracy	(%)	30	80	40
Ciężar	(kg)	11	11	11


**Nice** AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

## Schematy

### SCHEMAT INSTALACJI

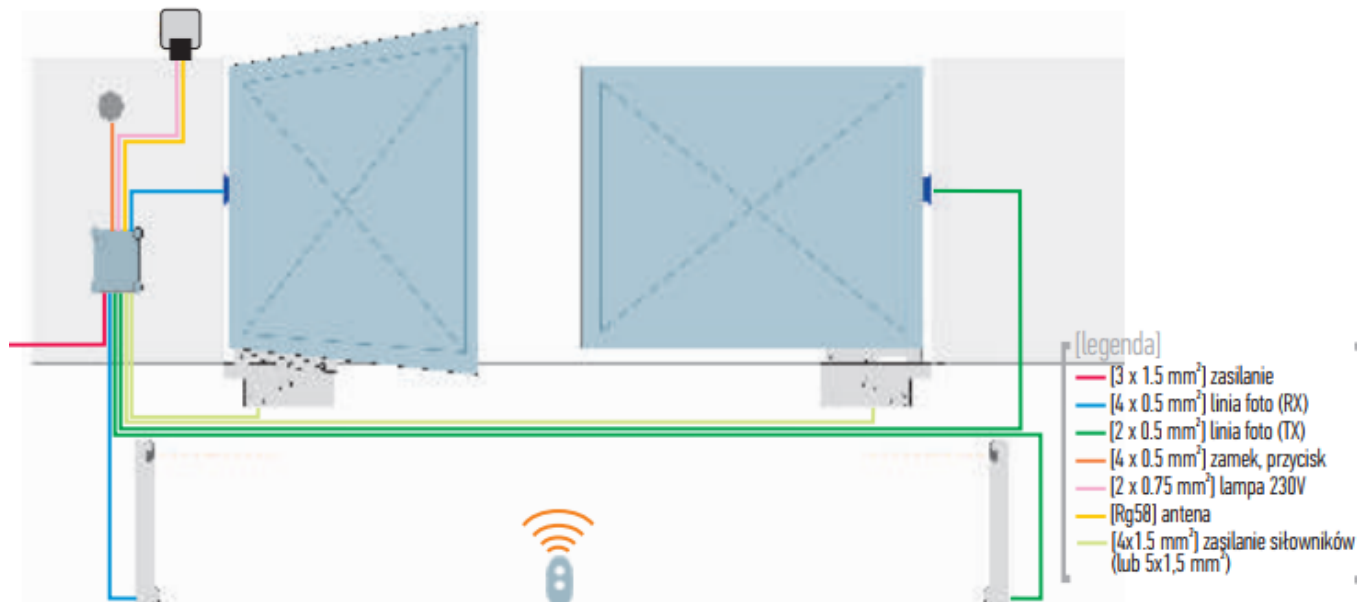


### PARAMETRY SKRZYDŁA BRAMY

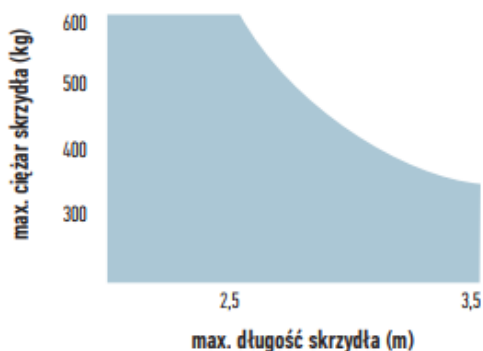

### WYMIARY

#### M-FAB

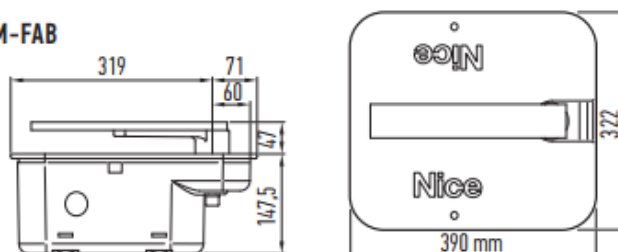

## NICE

**NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie. Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku,**

---

**a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.**