

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/nowy-nice-kinggates-dynamos1800xl-silownik-do-bramy-przesuwnej-do-1800-kg-24v-p-2464.html>



nowy NICE KingGates Dynamos1800XL siłownik do bramy przesuwnej do 1800 kg 24V

Cena brutto	2 568,00 zł
Cena netto	2 087,80 zł
Cena poprzednia	2 337,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DYNAMOS1800XL
Producent	KINGgates

Opis produktu

Siłownik Dynamos 1800XL jest idealny jest do bram posesyjnych oraz ciężkich bram przemysłowych.

PODSTAWOWE FUNKCJE

- **Ręczne odblokowanie** - czasem, po burzy czy wicherze, następują przerwy w dostawie prądu. Ale bez obaw - dzięki mechanizmowi ręcznego odblokowania, w jaki wyposażone są siłowniki Nice KING GATES, nie zostaniesz więźniem własnej posesji.
- **Płynna praca** - Nice KING GATES dba o bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Siłownik zaprogramowane jest tak, by skrzydło bramy łagodnie startowało i powoli kończyło ruch przy otwieraniu i zamykaniu. Dzięki temu Twoja brama pracuje płynnie i - co równie ważne - nie hałasuje przy zamykaniu.
- **Automatyczne zamykanie** - o zamknięciu bramy siłownik Nice KING GATES pamięta za Ciebie. Twoja brama po każdym otwarciu zamknie się automatycznie.
- **Funkcja furtki** - Gdy idziesz pieszo czy jedziesz rowerem, nie musisz czekać aż cała brama otworzy się i zamknie. Brama z siłownikiem Nice KING GATES posiada funkcję furtki, dzięki czemu otworzy się w taki sposób, by można było szybko i swobodnie przejść.
- **System fotokomórek** - dzięki systemowi fotokomórek Twoja brama rozpozna przeszkodę, która stanie jej na drodze i zawsze zatrzyma się w odpowiedniej odległości. To pełne bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojej rodziny.
- **Fototest** - siłowniki Nice KING GATES przed każdym otwarciem bramy sprawdzają, czy fotokomórki są sprawne. Gdy wszystko działa jak należy, wprowadzają bramę w ruch. To pełne bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojej rodziny.
- **Odporny na wodę** - dzięki technologii Nice KING GATES, siłownikowi Twojej bramy nie straszne mrozy czy deszcze. Hermetyczna, wodoodporna obudowa urządzeń sprostą każdym warunkom pogodowym.
- **Inteligentny** - centrala sterująca w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy.
- **Silny i szybki**: regulowana prędkość przesuwu bramy Dynamos 1800XL (0,28 m/s)

Siłownik Dynamos 1800XL 24V

- **Niezawodny i bezpieczny** - wyprodukowane z wytrzymałego materiału duże łożyska kulkowe są osadzone w aluminiowym korpusie. Amperometryczny system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.
- **Spiralne ułożenie zębów** - ta specjalna konstrukcja pozwala na maksymalne przyleganie zębów ślimaka do ślimacznicy. Zęby stykają się pewniej na całej długości, podczas gdy w tradycyjnych konstrukcjach występują luzy pomiędzy poszczególnymi elementami.
- **Podwyższona odporność materiału** - 4 kg aluminiowy odlew, elementy z tworzywa ABS z powłoką chroniącą przed promieniowaniem UV sprawiają, że Dynamos jest solidnym siłownikiem, mogącym pracować w każdych warunkach.
- **Solidna dźwignia z odlewu aluminiowego** - pozwala wysprzęglić automatykę i ręcznie otwierać bramę w przypadku braku zasilania.


Zestaw Zawiera

- 1 siłownik DYNAMOS 230V/500kg z wbudowaną centralą STAR 1230 LT z radioodbiornikiem
- akcesoria montażowe
- **instrukcja** obsługi w języku polskim
- oryginalna **karta gwarancyjna King Gates** Polska
- faktura VAT

Dane Techniczne

Max ciężar bramy (kg):	1800
Ilość lokali:	Intensywna (powyżej 30 cykli/dobę)
Zasilanie/zasilanie silnika (V):	230/24
Moc pobierania (W):	400
Temperatura pracy (st. C min/max):	-20 do +50
Prędkość bramy (m/min):	10
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):	400x255x390
Światło wjazdu (m):	6
Fotokomórki w zestawie:	Tak
Ilość listew zębatych w zestawie (m):	Brak
Ilość pilotów w zestawie (szt):	1
Lampa w zestawie:	Nie
Możliwy samodzielny montaż:	Tak
Głębokość siłownika z kołem zębatym (cm):	18,8
Tryb otwarcia - pauza - zamknięcia:	Tak
Funkcja furtki:	Nie
Opóźnienie otwierania TRA (sec):	Nie
Opóźnienie zamykania TRC (sec):	Nie
Podłączenie lampy ostrzegawczej:	Tak
Wbudowany odbiornik radiowy:	Tak
Funkcja łagodnego domykania:	Tak
Wbudowana antena:	Nie
Enkoder:	Nie
Ilość możliwych do zapamiętania pilotów (szt):	10
Gwarancja:	2 lata

Przykład Instalacji

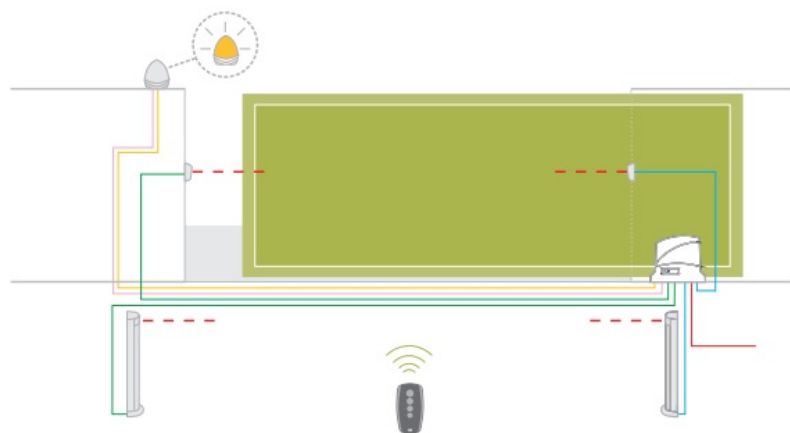

Przykładowa instalacja:

- 1 siłownik Dynamos
- 1 para fotokomórek Viky
- 1 lampa sygnalizacyjna z przerywaczem Idea CL 230
- 1 pilot Stylo 4K
- [3 x 1,5 mm²] zasilanie 230 V
- [4 x 0,5 mm²] linia foto RX
- [2 x 0,5 mm²] linia foto TX
- [Rg58] antena
- [2 x 0,75 mm²] lampa