

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/nowy-zestaw-king-gates-dynamos1000-dy-k100001-do-bram-przesuwnych-do-1000-kg-z-wbudowana-centrala-p-2240.html>



## nowy ZESTAW King Gates DYNAMOS1000 (DY-K1000.01) do bram przesuwnych, do 1000 kg z wbudowaną centralą

Cena brutto	<b>2 030,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 650,41 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>1 845,00 zł</del></b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>DY-K1000.01</b>
Kod producenta	<b>DYNAMOS1000</b>
Producent	<b>KINGgates</b>

### Opis produktu

**DYNAMOS1000 (DY-K1000.01)** zestaw do bram przesuwnych, do 1000 kg z wbudowaną centralą STARG8AC, silnik 230V, radiodbiornik 433,92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki,

**Praktyczny:** trzy przyciski programowania, trzy trymery do szybkiej regulacji prędkości, siły, czasu reakcji na przeszkody i czasu pauzy przy automatycznym zamknięciu, wyjmowane wtyczki do podłączeń.

**Szybki i silny:** regulowana prędkość przesuwu bramy Dynamos 600 24 V ( 0,34 m/s), idealny do intensywnej pracy np. do wspólnot mieszkaniowych.

**Wygodny:** funkcja częściowego otwarcia bramy w standardzie (funkcja furtki).

**Inteligentny:** centrala sterująca w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

**Uniwersalny:** jedna logika programowania we wszystkich centralach KINGgates.

**Bezpieczny:** amperometryczny system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.

**Zaawansowany:** siła, tryb pracy, prędkość, czas automatycznego zamknięcia mogą być regulowane na kilku poziomach. Za pomocą modułu KINGCONNECT istnieje możliwość dokładnego ustawienia parametrów funkcji.

**Funkcja serwisowa:** kontrolka sygnalizuje potrzebę wykonania konserwacji po wcześniej zaprogramowanej liczbie cykli

**Oszczędny:** w stanie spoczynku ogranicza pobór energii, przechodząc w tryb „Stand by” (tylko wersja 24 V).

**Zawsze pracuje:** dzięki akumulatorowi awaryjnemu BAT M016 + BAT K3 (opcja), siłownik otworzy i zamknie bramę nawet w przypadku braku zasilania (Dynamos 24V ) Możliwość zastosowania indukcyjnych wyłączników krańcowych. Wbudowany radiodbiornik kompatybilny z pilotami STYLO (pamięć 170 pilotów).

#### **1. WBUDOWANA**


##### **CENTRALA STERUJĄCA**

Centrala sterująca STARG8 z wbudowanym odbiornikiem gwarantuje najwyższą wydajność.

#### **2. WYTRZYMAŁA**

##### **KONSTRUKCJA**

Solidna aluminiowa konstrukcja

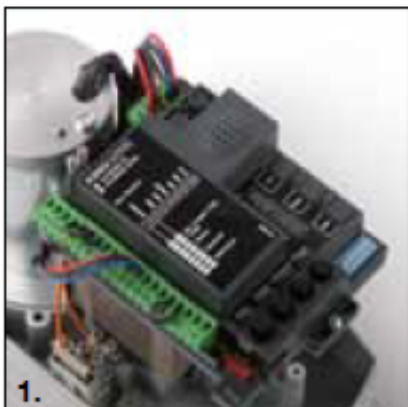

z ciśnieniowego odlewu aluminium, dla długiej żywotności.

### 3. SYSTEM ODBLOKOWUJĄCY

Aluminiowy uchwyt odblokowujący z zabezpieczonym zamkiem i spersonalizowanym kluczykiem odblokowującym.



#### Zestaw Zawiera

- silnik 230V, **DYNAMOS1000**
- wbudowana centrala sterująca **STARG8AC**
- 433,92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki
- 2 piloty czterokanałowe **STYLO4K**
- fotokomórki **VIKY 30**
- akcesoria montażowe
- **instrukcja** obsługi w języku polskim

## Dane Techniczne

### DANE TECHNICZNE

Kod	DYNAMOS600/24	DYNAMOS1000/24	DYNAMOS500/230	DYNAMOS1000/230
Zasilanie sieciowe (Vac 50 Hz)	230			
Zasilanie silnika (Vac 50 Hz / Vdc)	24 Vdc		230 Vac	
Maksymalny pobór mocy (W)	375	400	300	400
Prędkość (m/s)	0,34	0,25	0,17	
Maksymalna siła ciągnąca (N)	600	850	450	850
Intensywność pracy (%)	70	70	30	
Poziom ochrony (IP)	44			
Zakres temperatury działania (°C)	-20 ÷ +55			
Waga (kg)	11		10	12
Wymiary napędu (mm)	325x185x274 h			