

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/nowy-zestaw-nice-kinggates-dynamos1800xl-naped-do-bramy-przesuwnej-do-1800-kg-zestaw-24v-p-2462.html>



nowy ZESTAW NICE KingGates Dynamos1800XL napęd do bramy przesuwnej do 1800 kg ZESTAW 24V

Cena brutto	2 856,00 zł
Cena netto	2 321,95 zł
Cena poprzednia	2 601,45 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	ZESTAW DYNAMOS1800XL
Producent	KINGgates

Opis produktu

Zestaw Dynamos 1800XL jest idealny jest do bram posesyjnych oraz ciężkich bram przemysłowych.

PODSTAWOWE FUNKCJE

- **Ręczne odblokowanie** - czasem, po burzy czy wicherze, następują przerwy w dostawie prądu. Ale bez obaw - dzięki mechanizmowi ręcznego odblokowania, w jaki wyposażone są siłowniki Nice KING GATES, nie zostaniesz więźniem własnej posesji.
- **Płynna praca** - Nice KING GATES dba o bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Siłownik zaprogramowany jest tak, by skrzydło bramy łagodnie startowało i powoli kończyło ruch przy otwieraniu i zamykaniu. Dzięki temu Twoja brama pracuje płynnie i - co równie ważne - nie hałasuje przy zamykaniu.
- **Automatyczne zamykanie** - o zamknięciu bramy siłownik Nice KING GATES pamięta za Ciebie. Twoja brama po każdym otwarciu zamknie się automatycznie.
- **Funkcja furtki** - Gdy idziesz pieszo czy jedziesz rowerem, nie musisz czekać aż cała brama otworzy się i zamknie. Brama z siłownikiem Nice KING GATES posiada funkcję furtki, dzięki czemu otworzy się w taki sposób, by można było szybko i swobodnie przejść.
- **System fotokomórek** - dzięki systemowi fotokomórek Twoja brama rozpozna przeszkodę, która stanie jej na drodze i zawsze zatrzyma się w odpowiedniej odległości. To pełne bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojej rodziny.
- **Fototest** - siłowniki Nice KING GATES przed każdym otwarciem bramy sprawdzają, czy fotokomórki są sprawne. Gdy wszystko działa jak należy, wprowadzają bramę w ruch. To pełne bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojej rodziny.
- **Odporny na wodę** - dzięki technologii Nice KING GATES, siłownikowi Twojej bramy nie straszne mrozy czy deszcze. Hermetyczna, wodoodporna obudowa urządzeń sprosta każdym warunkom pogodowym.
- **Inteligentny** - centrala sterująca w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy.
- **Silny i szybki**: regulowana prędkość przesuwu bramy Dynamos 1800XL (0,28 m/s)

Siłownik Dynamos 1800XL 24V

- **Niezawodny i bezpieczny** - wyprodukowane z wytrzymałego materiału duże łożyska kulkowe są osadzone w aluminiowym korpusie. Amperometryczny system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.
- **Spiralne ułożenie zębów** - ta specjalna konstrukcja pozwala na maksymalne przyleganie zębów ślimaka do ślimacznicy. Zęby stykają się pewniej na całej długości, podczas gdy w tradycyjnych konstrukcjach występują luzy pomiędzy poszczególnymi elementami.
- **Podwyższona odporność materiału** - 4 kg aluminiowy odlew, elementy z tworzywa ABS z powłoką chroniącą przed promieniowaniem UV sprawiają, że Dynamos jest solidnym siłownikiem, mogącym pracować w każdych warunkach.
- **Solidna dźwignia z odlewu aluminiowego** - pozwala wysprzęglić automatykę i ręcznie otwierać bramę w przypadku braku zasilania.

Fotokomórki Viky30

Nowoczesne fotokomórki Viky30 do montażu zewnętrznego, to połączenie doskonałych parametrów technicznych oraz znakomitego wzornictwa. Zasięg pracy urządzeń do 30 m. Podniosą bezpieczeństwo Twoich najbliższych cofając napęd gdy przeszkoda znajdzie się w świetle wjazdu.

Pilot STYLO 4K czterokanałowy

Pilot 4-kanałowy, z kodem dynamicznie zmiennym o częstotliwości 433.92 MHz.

Piloty z rodziny STYLO to nowoczesne, bezpieczne urządzenia z szeregiem funkcji, które ułatwiają zarządzanie automatyką domową. Każdy pilot STYLO posiada własny Kod Tożsamości, dzięki któremu piloty STYLO mogą być dogrywane pilot od pilota bez obecności w miejscu instalacji urządzenia.

Piloty z serii STYLO nie są kompatybilne z innymi pilotami o częstotliwości 433,92 MHz dostępnymi na rynku.

Zestaw Zawiera


- 1 siłownik DYNAMOS 230V/500kg z wbudowaną centralą STAR 1230 LT z radioodbiornikiem
- 1 pilot czterokanałowy **STYLO 4K**
- fotokomórki **Viky30**
- akcesoria montażowe
- **instrukcja** obsługi w języku polskim
- oryginalna **karta gwarancyjna King Gates Polska**
- faktura VAT

Dane Techniczne

Max ciężar bramy (kg):	1800
Ilość lokali:	Intensywna (powyżej 30 cykli/dobę)
Zasilanie/zasilanie silnika (V):	230/24
Moc pobierania (W):	400
Temperatura pracy (st. C min/max):	-20 do +50
Prędkość bramy (m/min):	10
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):	400x255x390
Światło wjazdu (m):	6
Fotokomórki w zestawie:	Tak
Ilość listew zębatych w zestawie (m):	Brak
Ilość pilotów w zestawie (szt):	1
Lampa w zestawie:	Nie
Możliwy samodzielny montaż:	Tak
Głębokość siłownika z kołem zębatym (cm):	18,8

Tryb otwarcia - pauza - zamknięcia:	Tak
Funkcja furtki:	Nie
Opóźnienie otwierania TRA (sec):	Nie
Opóźnienie zamykania TRC (sec):	Nie
Podłączenie lampy ostrzegawczej:	Tak
Wbudowany odbiornik radiowy:	Tak
Funkcja łagodnego domykania:	Tak
Wbudowana antena:	Nie
Enkoder:	Nie
Ilość możliwych do zapamiętania pilotów (szt):	10
Gwarancja:	2 lata

Przykład Instalacji

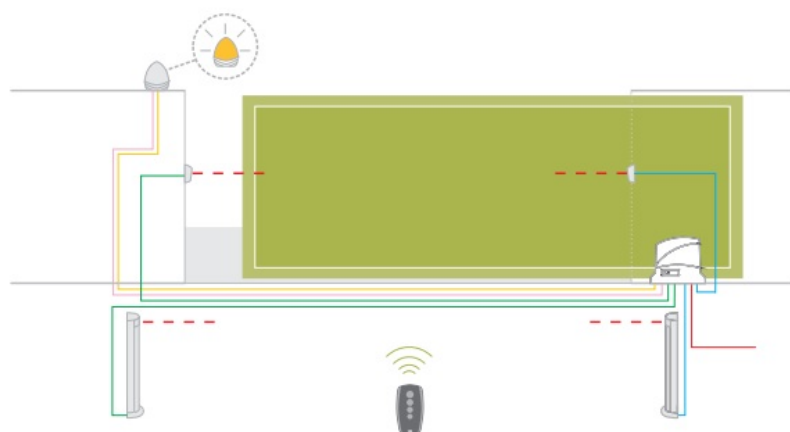

Przykładowa instalacja:

- 1 silownik Dynamos
- 1 para fotokomórek Viki
- 1 lampa sygnalizacyjna z przerywaczem Idea CL 230
- 1 pilot Stylo 4K
- [3 x 1,5 mm²] zasilanie 230 V
- [4 x 0,5 mm²] linia foto RX
- [2 x 0,5 mm²] linia foto TX
- [Rg58] antena
- [2 x 0,75 mm²] lampa