

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/robus-600p-nice-robus600p-samohamowny-silownik-silnik-24v-do-600-kg-wbudowana-centrala-sterujaca-rba3r10-bluebus-indukcyjne-wyl-krancowe-p-3110.html>




ROBUS 600P NICE - ROBUS600P samohamowny siłownik, silnik 24V, do 600 kg, wbudowana centrala sterująca RBA3R10 BLUEBUS indukcyjne wyl. krańcowe

Cena brutto	2 074,00 zł
Cena netto	1 686,18 zł
Cena poprzednia	2 583,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	Robus
Kod producenta	ROBUS600P
Producent	NICE

Opis produktu

Samohamowny siłownik ROBUS 600P do 600 kg

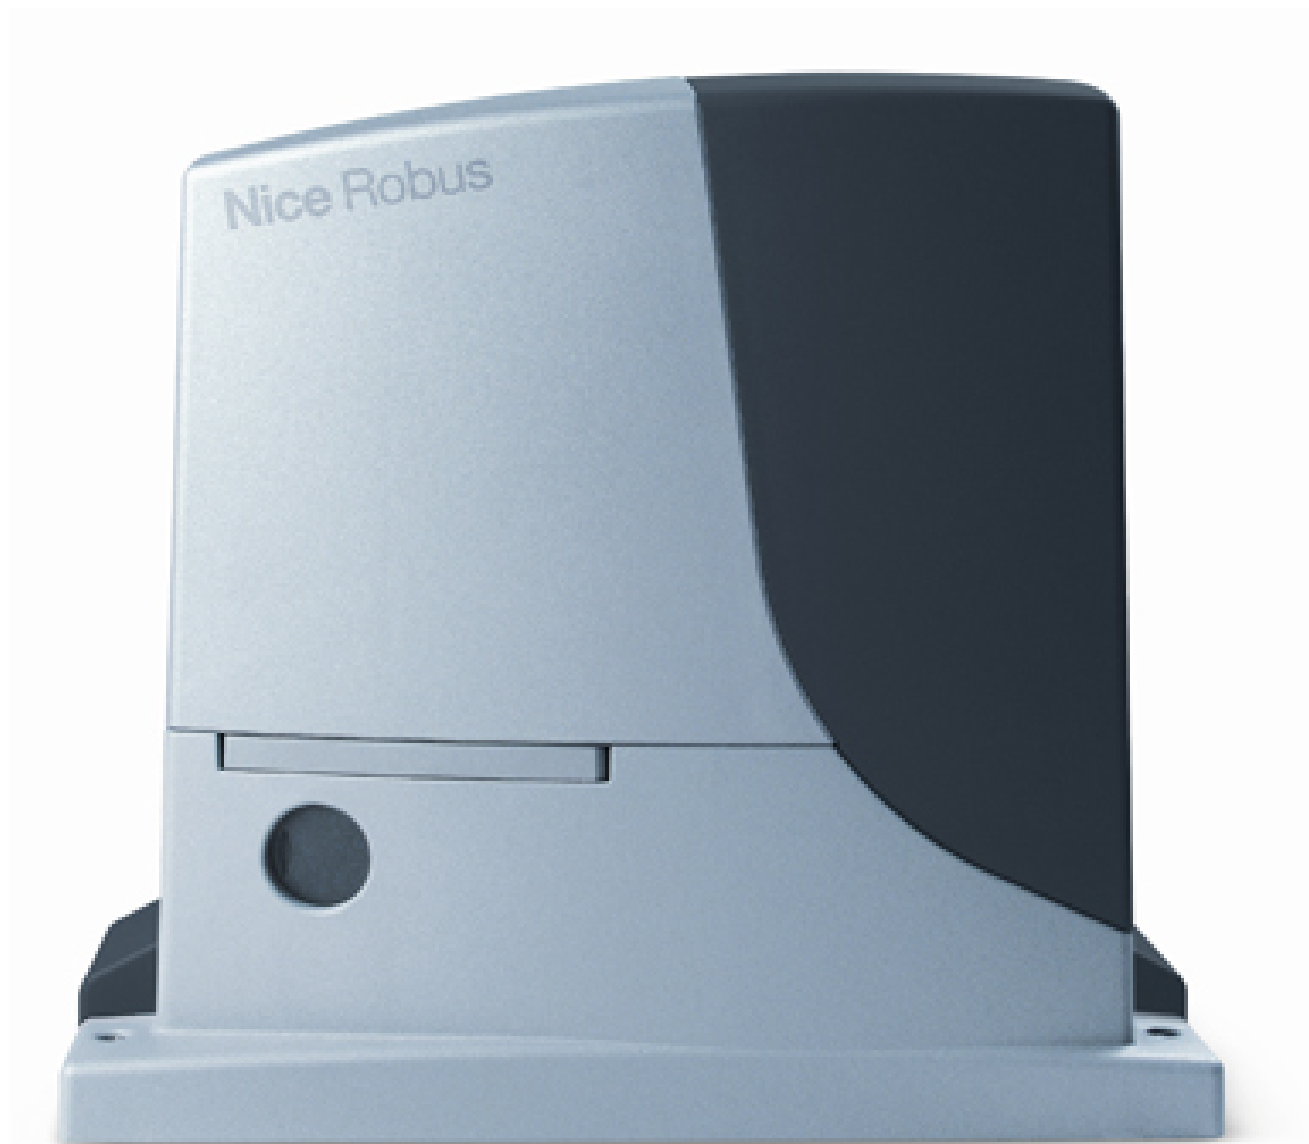

Samohamowny siłownik, silnik 24V, do 600 kg, wbudowana centrala sterującą BLUEBUS, indukcyjne wył. krańcowe

BLUEBUS: system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego.

Szybki: regulowana **prędkość** przesuwu bramy

Praktyczny: wbudowana modułowa centrala sterująca BLUEBUS, tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do podłączeń.

Wygodny: funkcja częściowego otwarcia bramy w standardzie (funkcja furtki).

Inteligentny: siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

Bezpieczny: stała kontrola podłączonych urządzeń, lampka sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.

Zaawansowany: siła, tryb pracy, prędkość, mogą być regulowane na kilku poziomach.

Funkcja master/slave: synchronizowanie pracy dwóch siłowników ROBUS.

Funkcja serwisowa: kontrolka sygnalizuje potrzebę wykonania konserwacji po wcześniej zaprogramowanej ilości cykli.

Oszczędny: kiedy system nie jest używany, przechodzi w tryb „uśpienia”, redukując zużycie energii.

Zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi awaryjnemu PS124 (opcja), siłownik otworzy i zamknie bramę, nawet w przypadku braku zasilania.

Wbudowane indukcyjne wyłączniki krańcowe.

Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

Zestaw Zawiera

-siłownik ROBUS600P wbudowaną centralą BLUEBUS x 1szt.

-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Nice

-instrukcja w języku polskim

Parametry Techniczne

Parametr	Jednostka	Wartość
Maksymalna długość bramy	m	8
Maksymalny ciężar bramy	kg	600
Zasilanie/Zasilanie silnika	V	230/24
Pobór prądu	A	2,5
Moc	W	515
Prędkość	m/s	0,31
Maksymalny moment startowy	Nm	18
Siła	N	600
Stopień ochrony	IP	44
Temperatura pracy	°C min./max.	-20/ +50
Wymiary	mm	330x212x303
Masa	kg	11
Centrala		RBA3/C
Cykle na godzinę		20

NICE

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie. Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.