

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/silownik-robust-1000p-nice-robust1000p-silnik-24v-do-1000-kg-wbudowana-centrala-sterujaca-rba3r10-bluebus-indukcyjne-wyl-krancowe-p-3111.html>




Siłownik ROBUST 1000P NICE - ROBUST1000P, silnik 24V, do 1000 kg, wbudowana centrala sterująca RBA3R10 BLUEBUS indukcyjne wyl. krańcowe

Cena brutto	2 567,00 zł
Cena netto	2 086,99 zł
Cena poprzednia	3 198,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	Robust
Kod producenta	ROBUST1000
Producent	NICE

Opis produktu

Samohamowny siłownik ROBUST 1000P do 1000 kg

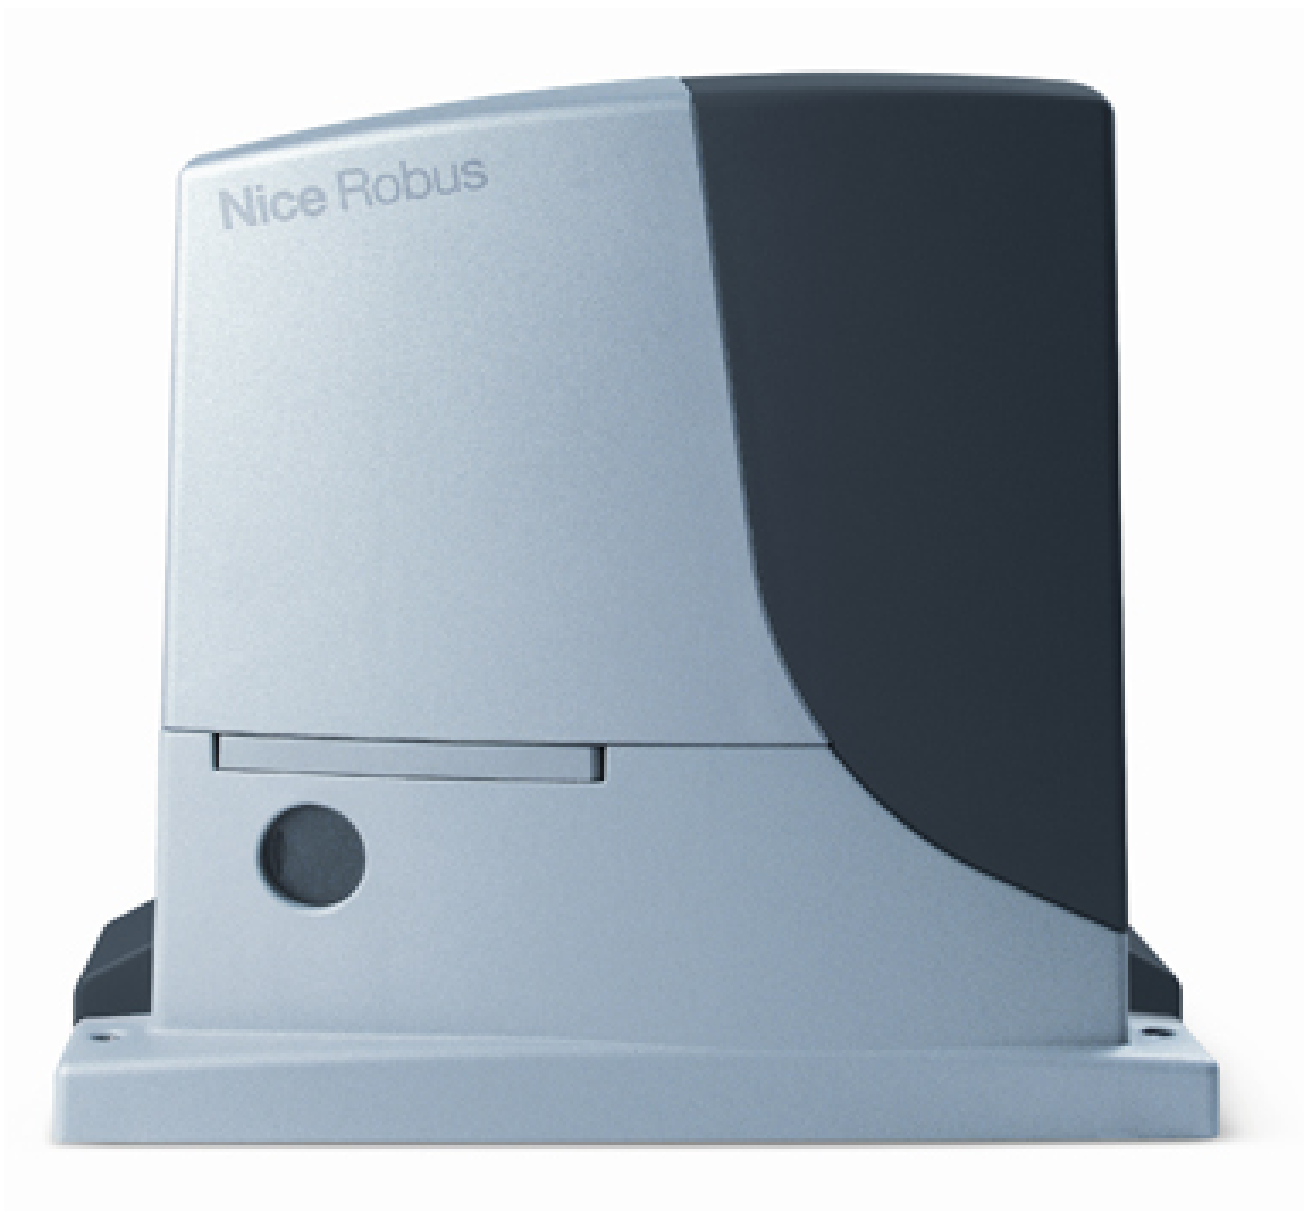

Samohamowny siłownik ROBUS 1000P do 1000 kg

Samohamowny siłownik, silnik 24V, do 1000 kg, wbudowana centrala sterującą BLUEBUS, indukcyjne wył. krańcowe

BLUEBUS: system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego.

Szybki: regulowana prędkość przesuwu bramy

Praktyczny: wbudowana modułowa centrala sterująca BLUEBUS, tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do podłączeń.

Silny: idealny do intensywnej pracy np. do wspólnot mieszkaniowych

Wygodny: funkcja częściowego otwarcia bramy w standardzie (funkcja furtki).

Inteligentny: siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

Bezpieczny: stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.

Zaawansowany: siła, tryb pracy, prędkość, mogą być regulowane na kilku poziomach.

Funkcja master/slave: synchronizowanie pracy dwóch siłowników ROBUS.

Funkcja serwisowa: kontrolka sygnalizuje potrzebę wykonania konserwacji po wcześniej zaprogramowanej ilości cykli.

Oszczędny: kiedy system nie jest używany, przechodzi w tryb „uśpienia”, redukując zużycie energii.

Zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi awaryjnemu PS124 (opcja), siłownik otworzy i zamknie bramę, nawet w przypadku braku zasilania.

Wbudowane indukcyjnych wyłączniki krańcowe.

Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

Zestaw Zawiera

-siłownik ROBUS1000P wbudowaną centralą BLUEBUS x 1szt.

-gwarancja od autoryzowanego dilerą firmy Nice

-instrukcja w języku polskim

Parametry Techniczne

Parametr	Jednostka	Wartość
Maksymalna długość bramy	m	12
Maksymalny ciężar bramy	kg	1000
Zasilanie/Zasilanie silnika	V	230/24
Pobór prądu	A	2,3
Moc	W	450
Prędkość	m/s	0,28
Maksymalny moment startowy	Nm	27
Siła	N	900
Stopień ochrony	IP	44
Temperatura pracy	°C min./max.	-20/ +50
Wymiary	mm	330x212x303
Masa	kg	13
Centrala		RBA3/C

Cykle na godzinę

25

NICE

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie. Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.