

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/zestaw-came-hg600-zestaw-do-bram-garazowych-wysokosc-do-2-5m-p-2249.html>



ZESTAW CAME HG600 Zestaw do bram garażowych (wysokość do 2,5m)

Cena brutto	852,00 zł
Cena netto	692,68 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	HG 600
Producent	CAME

Opis produktu

HG 600

Zestaw HG 600 CAME Automatyka do uchylnych i segmentowych bram garażowych o pow. do 10m2

Automatyka do bram garażowych HG600 należy do **serii Home** produkowanej wyłącznie na potrzeby CAME Poland. Produkty Home zostały przebadane w akredytowanym laboratorium w Unii Europejskiej pod względem zgodności z Dyrektywami oraz odpowiednimi Normami i uzyskały możliwość oznaczenia znakiem CE.

HG600 jest to kompletny zestaw do zautomatyzowania uchylnych i segmentowych bram garażowych o powierzchni do 10 m² i **maksymalnej wysokości 2,5m**. Wyposażony w sterowanie radiowe Space oraz wbudowaną lampę doświetlającą wjazd do garażu i wysprzężenie na wypadek zaniku zasilania.



Napęd do bram garażowych o sile ciągu 600 N z szyną łańcuchową 3,3m HG600

Napęd ma wbudowaną **lampę oświetleniową** zintegrowaną z zespołem silnika, która poprawia widoczność w garażu podnosząc komfort i bezpieczeństwo użytkownika. Przy każdym otwarciu bramy lampa zapali się i zgaśnie automatycznie.

Zewnętrzny **system odblokowania z linką** mocowany bezpośrednio do klamki umożliwia ręczne otwieranie bramy uchyłnej.

Łatwość konfiguracji funkcji siłownika pozwala na komfortową obsługę bramy.

Pełne **bezpieczeństwo** dzięki zgodności działania urządzeń zgodnie z wymogami Norm Unii Europejskiej.

Szyna łańcuchowa o długości 3,3 m

Jest to szyna z ocynkowanej blachy z uchwytem do montażu siłownika i mechanizmem regulacji napięcia łańcucha. W opcji przy dodatkowej opłacie możliwy jest zakup z szyną o długości 3,9 m.




Pilot czterokanałowy Space o zmiennym kodzie (SP4)

Pilot SP4 stosowany jest w automatyce bramowej Came. Posiada 4 przyciski (4 kanały) znajdujące się w charakterystycznym zagłębieniu, które eliminuje ryzyko przypadkowego wciśnięcia przycisków.

Główne cechy:

- zasięg 50-150 m w zależności od odbiornika
- bateria typ 23A 12 V (w komplecie)
- częstotliwość 433 MHz
- wymiary 44 x 67 x 17 mm


Przykładowa instalacja u klienta indywidualnego

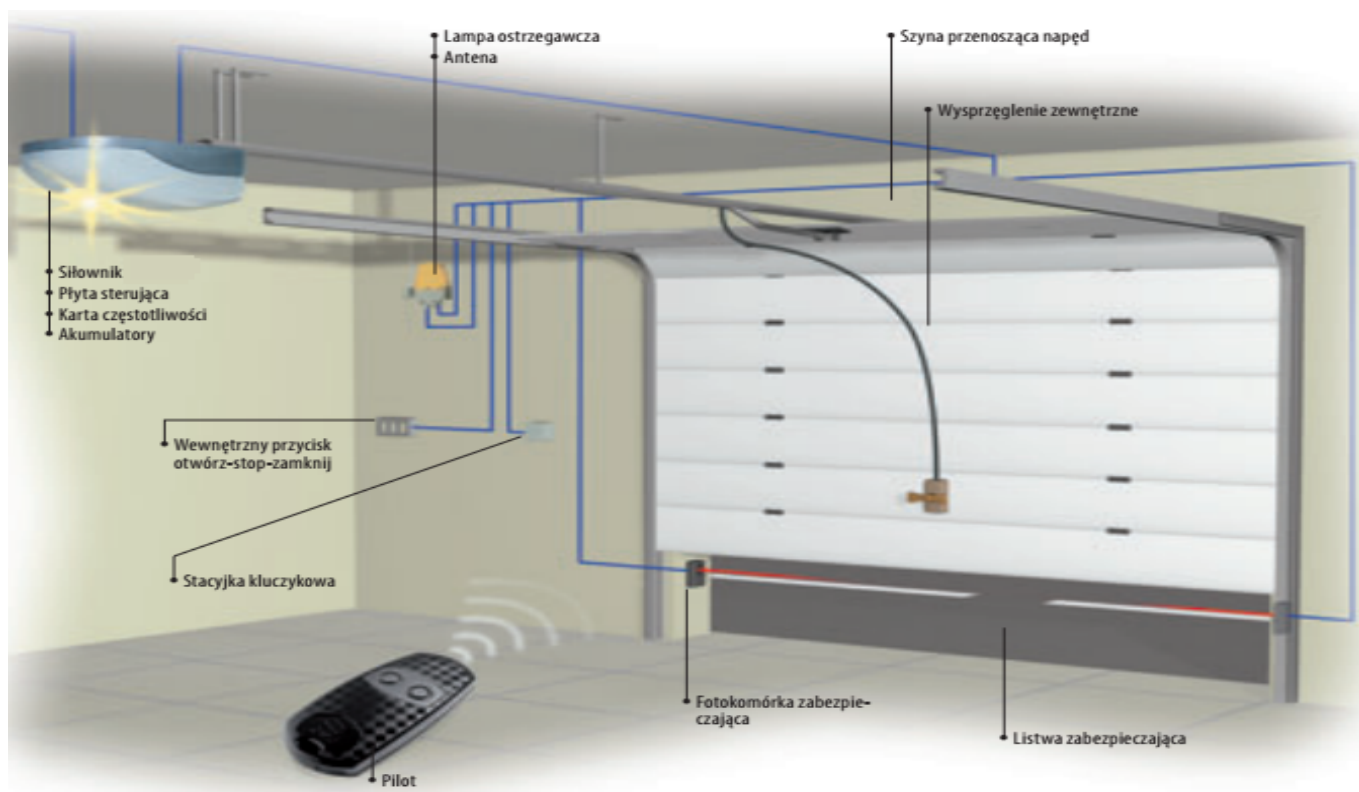

Zestaw Zawiera

- HG600 Siłownik o sile ciągu 600 N 1 z szyną łańcuchową przenoszącą napęd o długości 3,3 m
- PL0021 Pilot zmiennokodowy czterokanałowy 1

Przykład instalacji

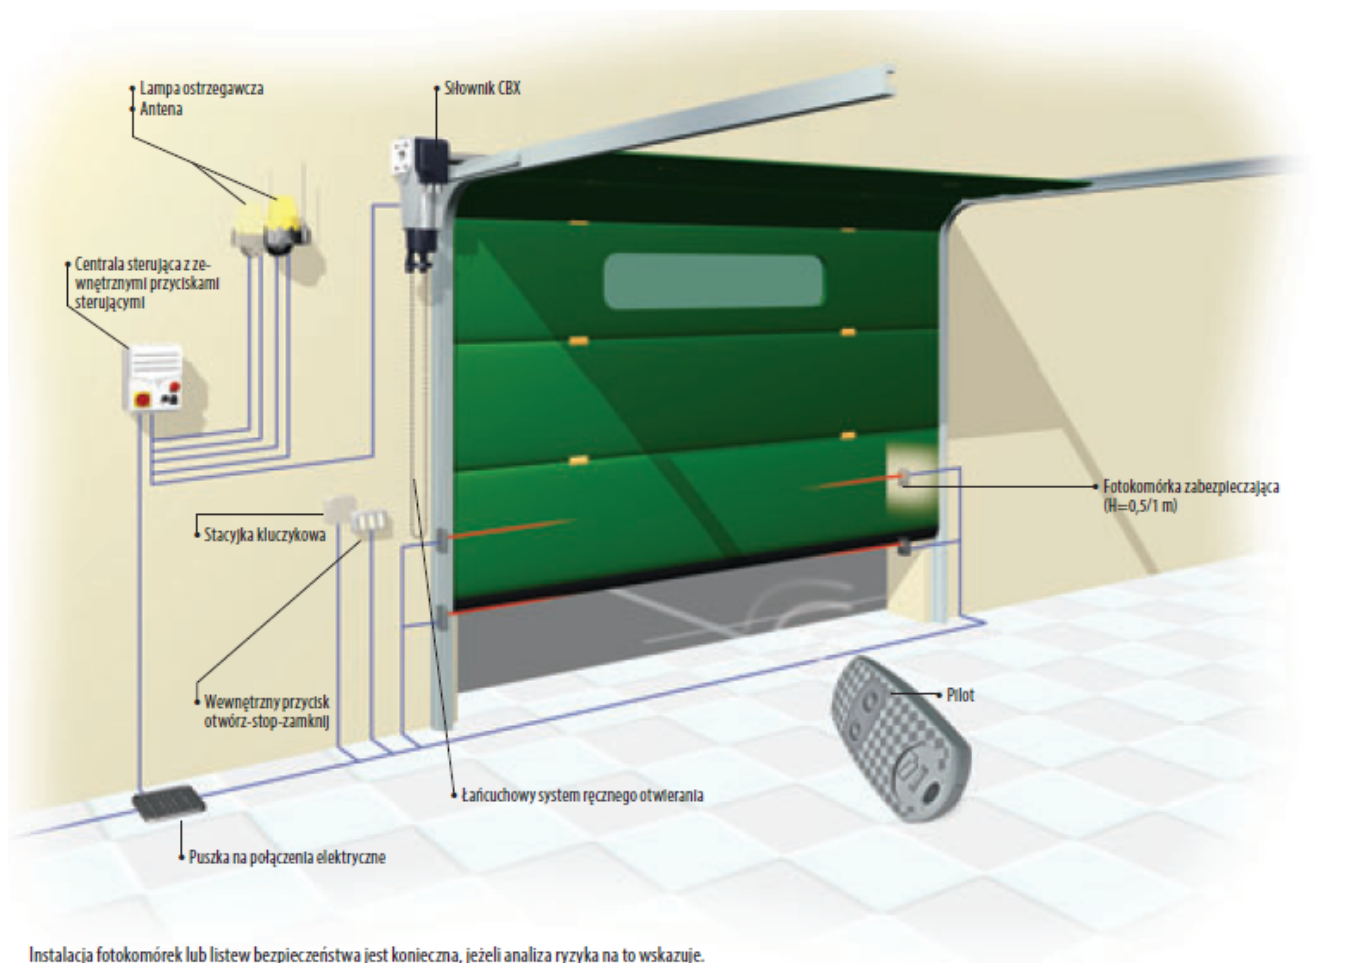

Instalacja fotokomórek lub listew bezpieczeństwa jest konieczna, jeżeli analiza ryzyka na to wskazuje.

