

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/zestaw-nice-big-fab-bm5024-smilo-do-bram-skrzydlowych-p-505.html>

## ZESTAW NICE - BIG-FAB BM5024, SMILO do bram skrzydłowych

Cena brutto	<b>8 106,00 zł</b>
Cena netto	<b>6 590,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod producenta	<b>BIG FAB SMILO</b>
Producent	<b>NICE</b>

### Opis produktu



NOWY SIŁOWNIK  
- BARDZIEJ TRWAŁY I NIEZAWODNY



USZCZELNIONY, KLASA OCHRONY IP67

**Nowy siłownik podziemny dla stylowych i dyskretny instalacji. Mocny i wytrzymały, idealny do bardzo dużych bram, o długości skrzydła nawet do 5.0 m i ciężarze do 900 kg.**

Samohamowny siłownik, zasilanie 24V, z enkoderem magnetycznym i ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu.

**Skrzynka fundamentowa** spawana, z mechanicznym ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu:

- ze stali nierdzewnej (BMBOXI), idealna w ekstremalnych warunkach
- z pokryciem katalforetycznym (BMBOX), wysoce odporna na korozję.

**Maksymalna swoboda wyboru:** odblokowanie od wewnątrz i od zewnątrz, dwa modele: odblokowanie przy pomocy klucza lub dzwigni dowolnie łączonych i łatwo uruchamianych jedną ręką.

**Łatwy w użytkowaniu:** standardowy kąt otwarcia max. 110°, opcjonalnie nawet 180° przy zastosowaniu BMA1.

#### Centrala MC824H:

- do dwóch siłowników 24V
- technologia **BLUEBUS**
- inteligentna: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie), diody LED sygnalizują włączone funkcje
- zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy czasu otwierania, itp.
- wygodna: funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS324 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania
- centrala kompatybilna z systemem OPERA (str. 14-15) i SOLEMYO (str. 96)
- **możliwość ustawienia parametrów za pomocą 0-View**
- złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS
- fotokomórki typu BLUEBUS

### Zestaw Zawiera

#### **BIG FAB SMILO**

- zestaw do bram dwuskrzydłowych:
- 2 siłowniki samohamowne BM5024 do bram o długości do 5.0 m,
- 2 obudowy podziemne BMBOX z zamkami MEA3,

- centrala sterująca BLUEBUS MC824H,
- radioodbiornik SMXIS,
- 2 piloty dwukanałowy SM2,
- fotokomórki EPMB


## Parametry Techniczne

Parametry		<b>BM5024</b>
Zasilanie	(V)	24
Natężenie prądu	(A)	7
Moc pobierana	(W)	170
Prędkość obrot.	(obr./min.)	0.8
Moment obrotowy	(Nm)	400
Intensywność	(cykle/h)	45
Stopień ochrony	(IP)	67
Temperatura pracy	(°C)	-20 do +50
Wymiary	(mm)	400x325x150h
Ciężar	(kg)	12


**Nice** AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

## Schematy

## SCHEMAT INSTALACJI

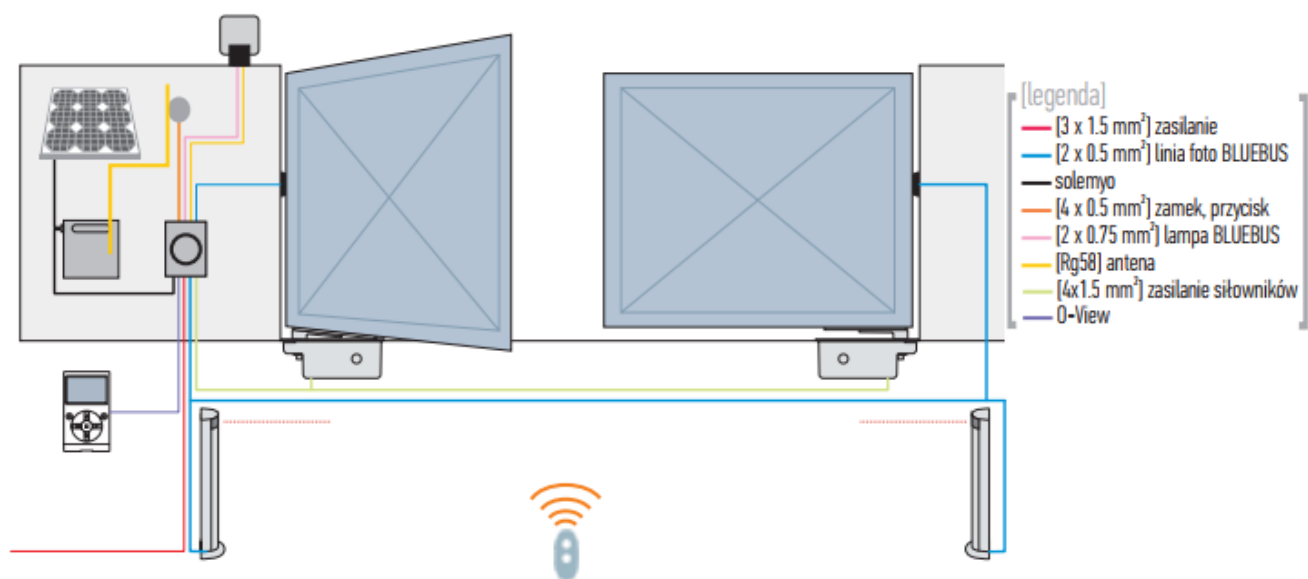

## PARAMETRY SKRZYDŁA BRAMY

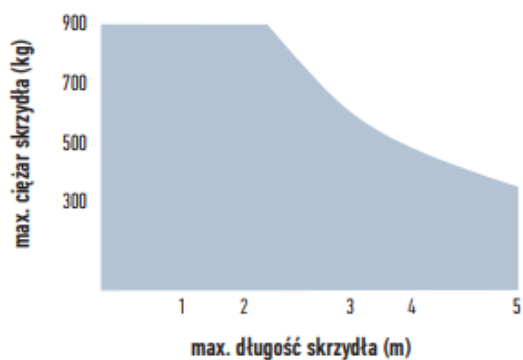

## WYMIARY

### BIG-FAB

